
Комплектація коникових блискавкоприймачів **М-10**

	артикул:	М-10/10	М-10/11	М-10/15	М-10/16	М-10/20	М-10/21	М-10/26	М-10/31
	висота:	**1 м**		**1,5 м**		**2,0 м**		**2,5 м**	**3,0 м**
1	шпиль алюмінієвий ø10 мм	1 м - 1 шт		1,5 м - 1 шт		2,0 м - 1 шт		1 м - 1 шт	1 м - 1 шт
2	шпиль алюмінієвий ø16 мм	-		-		-		1,5 м - 1 шт	2 м - 1 шт
3	злучник шпиля та дроту	**С-021** - 1 шт		**С-099** - 1 шт		**С-099** - 1 шт		**С-042** - 1 шт	
4	основа кріплення	-		1 шт		1 шт		1 шт - посилена	
5	коникове кріплення	**півкругле** 1 шт	**пряме** 1 шт	**півкругле** 4 шт	**пряме** 4 шт	**півкругле** 4 шт	**пряме** 4 шт	**пряме L-300** 2 шт	**пряме L-300** 2 шт
6	метизи	-		контргайка М10 - 2 шт		контргайка М10 - 2 шт		контргайка М16 - 2 шт	


Схема влаштування коникового блискавкоприймача висотою 1,5-2 м

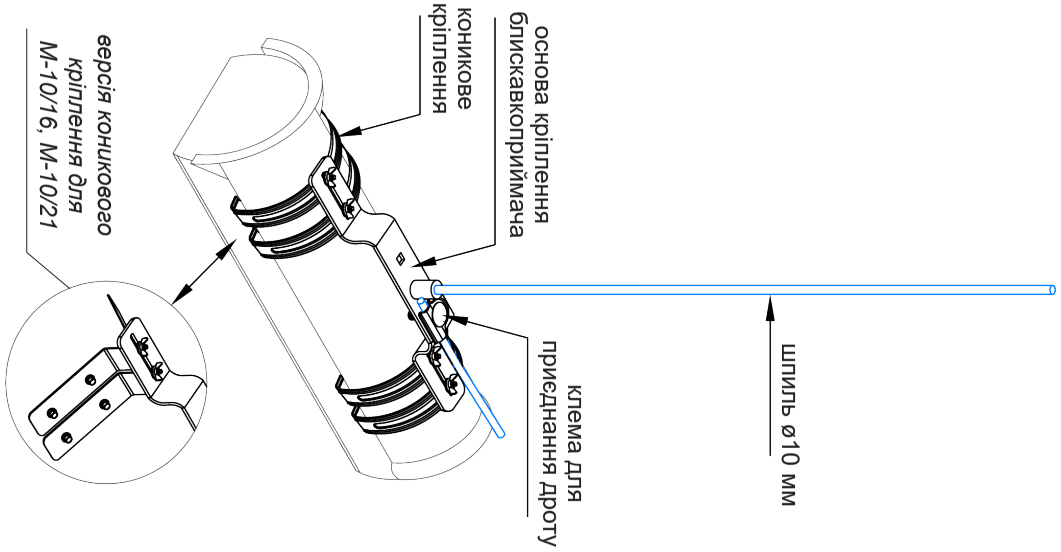

ТзОВ «Торговий Дім «Системи Безпеки»
ТзОВ «ФС Блискавкозахист»
79058, Україна
м. Львів, вул. Торф'яна, 25а
(032) 424 04 07
(067) 770 30 90
www.fs-lps.com
info@tdsb.com.ua

Комплект коникового блискавкоприймача

М-10

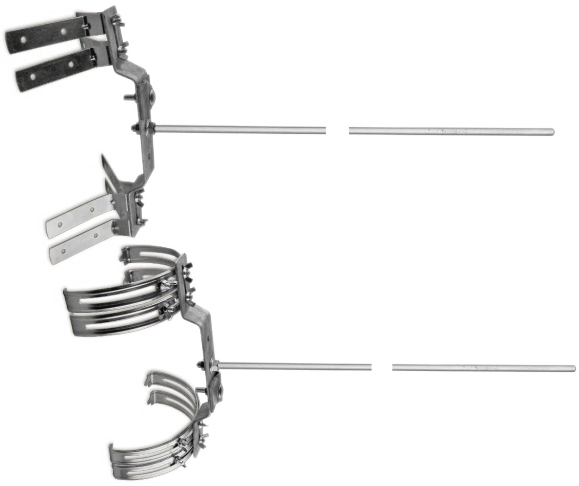

www.fs-lps.com

Призначення блискавкоприймача М-10

Комплект блискавкоприймача **М-10** призначений для захисту від ударів блискавки частин даху та обладнання на дахах будівель (вентканали, антени, сонячні колектори і т.д.).

Блискавкоприймач містить всі необхідні для монтажу компоненти, які легко і надійно з'єднуються без використання зварювання.

Коникові блискавкоприймачі висотою 1 м

М-10/10 - блискавкоприймач кониковий 1м з кріпленням до півкруглого коника.

М-10/11 - блискавкоприймач кониковий 1м з кріпленням до кутового коника.

Блискавкоприймачі висотою 1 м складаються зі шпиля ø10 мм довжиною 1 м, коникового одиничного кріплення та злучника для приєднання дроту ø8-10 мм до блискавкоприймача.


1. Шпиль виконаний з міцного алюмінію ø10 мм. З нижньої сторони на шпилі нарізана різьба М10 для вкручування у коникове кріплення, верхня сторона стержня закруглена для приймання удару блискавки.

2. Коникове одиничне кріплення - призначене для закріплення шпиля до коника:

а) півкругле кріплення (для М-10/10) закріплюється до півкруглого коника покрівлі з металочерепиці чи керамічної черепиці шляхом обжимання.

б) кутове кріплення (для М-10/11) закріплюється до кутового коника покрівлі з металопрофілю, бляхи, металочерепиці чи бітумної черепиці за допомогою 4-х дахових шурупів з підкладкою (не входять в комплект блискавкоприймача).

До кріплення приєднана різьбова муфта М10 для приєднання шпиля ø10 мм.

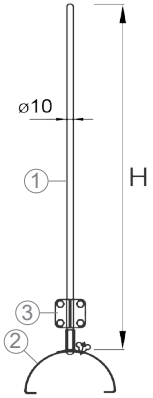

3. Злучник хрестовий **С-021** складається з 2-х сталевих оцинкованих пластин товщиною 2,5 мм. Дозволяє приєднати до блискавкоприймача дріт блискавкозахисту діам. 8-12 мм.

Коникові блискавкоприймачі висотою 1,5-2 м

М-10/15 (М-10/20) - блискавкоприймач кониковий 1,5 м (2,0 м) з подвійним кріпленням до півкруглого коника.

М-10/16 (М-10/21) - блискавкоприймач кониковий 1,5 м (2,0 м) з подвійним кріпленням до кутового коника.

Блискавкоприймачі висотою 1,5-2 м складаються зі шпиля ø10 мм довжиною 1,5..2 м, коникового подвійного кріплення та клеми для приєднання дроту ø8-10 мм до блискавкоприймача.


1. Шпиль виконаний з міцного алюмінію ø10 мм. З нижньої сторони на шпилі нарізана різьба М10 для різьбового з'єднання з основою коникового кріплення, верхня сторона стержня закруглена для приймання удару блискавки.

2. Коникове подвійне кріплення складається з металевої основи (2.1) та 4 коникових кріплень (2.2):

а) півкруглі кріплення (для М-10/15 та М-10/20) закріплюються до півкруглого коника покрівлі з металочерепиці чи керамічної черепиці шляхом обжимання.

b) кутові кріплення (для М-10/16 та М-10/21) закріплюються до кутового коника покрівлі з металопрофілю, бляхи, металочерепиці чи бітумної черепиці за допомогою дахових шурупів з підкладкою *(по 4 шт на кріплення, не входять в комплект блискавкоприймача)*.

A= 140 мм, B= 400 мм,
C= 25 мм

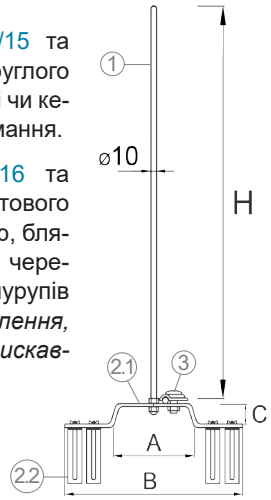

Металева основа кріплення з'єднується зі шпилем за допомогою 2-х контргайок М10 - потрібно накрутити гайку на різьбу М10 шпиля до упору, помістити шпиль нижньою частиною у отвір на металевій основі та зафіксувати шпиль іншою контргайкою з нижньої сторони основи.

Коникові кріплення (кутові чи півкруглі) з'єднуються з основою за допомогою різьбового з'єднання М6.

3. Клема з'єднувальна **С-099** приєднана до основи кріплення за допомогою болтового з'єднання. Клема дозволяє приєднати до блискавкоприймача дріт блискавкозахисту діам. 8-10 мм.

Коникові блискавкоприймачі висотою 2,5-3 м

М-10/26 (М-10/31) - блискавкоприймач кониковий 2,5 м (3,0 м) з подвійним посиленим кріпленням до кутового коника.

Блискавкоприймачі висотою 2,5-3 м складаються зі шпиля ø10 мм довжиною 1 м та шпиля ø16 мм довжиною 1,5..2 м, які з'єднуються між собою, коникового посиленого подвійного кріплення та злучника для приєднання дроту ø8-10 мм до блискавкоприймача.

1.1. Шпиль блискавкоприймача алюмінієвий ø16 довжиною 1,5...2 м, з нижньої сторони має зовнішню різьбу М16 та з верхньої сторони у шпилі наявна внутрішня різьба М10 для приєднання шпиля ø10 мм.


1.2. Шпиль блискавкоприймача ø10 мм довжиною 1 м, з нижньої сторони має зовнішню різьбу М10 для вкручування у шпиль ø16 мм, верхня сторона шпиля закруглена для приймання удару блискавки.

2. Коникове подвійне кріплення складається з посиленої металевої основи (2.1) та 2-х подовжених кріплень для кутового коника (2.2).

Кутові подовжені кріплення закріплюється до кутового коника покрівлі з металопрофілю, бляхи, металочерепиці чи бітумної черепиці за допомогою дахових шурупів з підкладкою *(по 6 шт на кріплення, не входять в комплект блискавкоприймача)*.

Коникові кріплення (кутові чи півкруглі) з'єднуються з основою за допомогою різьбового з'єднання М6.

A= 200 мм, B= 400 мм,
C= 30 мм, F= 300 мм

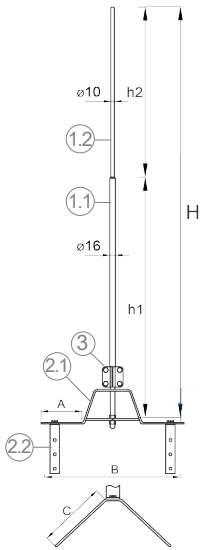

Металева основа кріплення з'єднується зі шпилем за допомогою 2-х контргайок М16 - потрібно помістити шпиль нижньою частиною у верхній отвір на металевій основі, накрутити гайку на різьбу М16 шпиля до упору, помістити шпиль нижньою частиною у нижній отвір на металевій основі та зафіксувати шпиль іншою контргайкою з нижньої сторони основи.

3. Злучник хрестовий **С-042** складається з 2-х сталевих оцинкованих пластин товщиною 2,5 мм. Дозволяє приєднати до блискавкоприймача дріт блискавкозахисту діам. 8-12 мм.