

Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для відкритого прокладання доземного провідника по фасаді

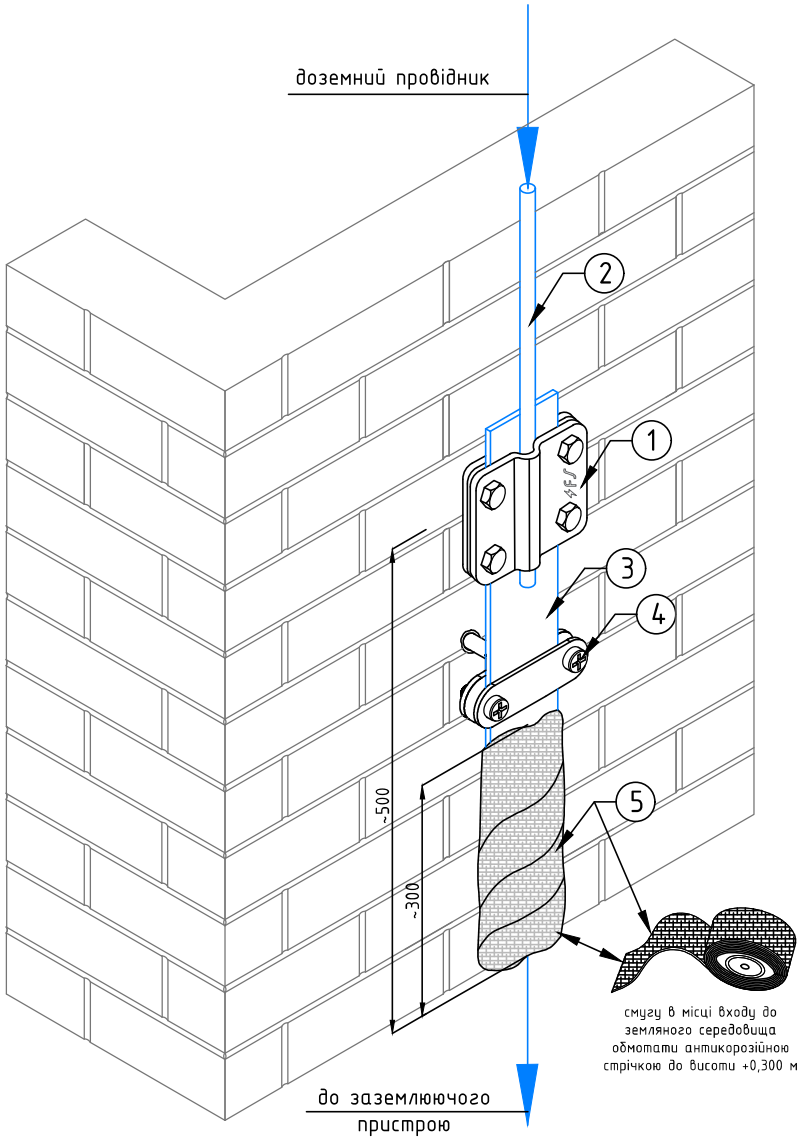

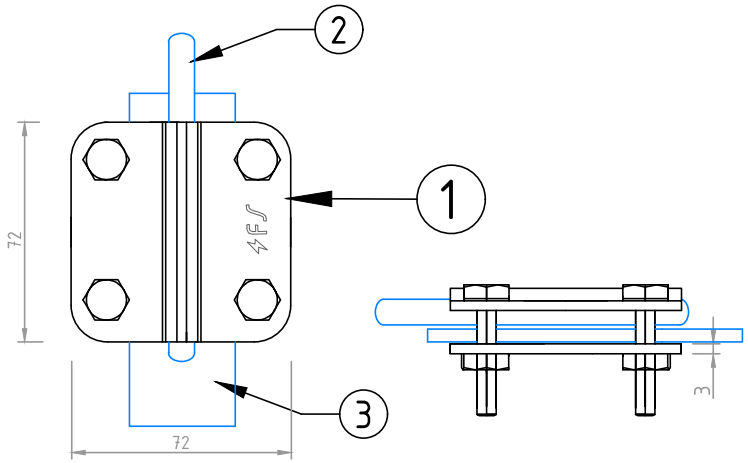

Злучник контрольний арт. С-034

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника Ø8..10 мм та смуги уземлення шириною 40 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

№	Назва	Артикул
1	Злучник контрольний для смуги В40	С-034
2	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL
3	Смуга оцинкована 40х4 мм	W-40x4/ST
4	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем	Н-039
5	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт)	G-115

FS™ блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	22	28
Перевірив		Коростенська				Схема влаштування контрольного з'єднання	FS™		


Погоджено:


Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для відкритого або прихованого прокладання доземного провідника по фасаді

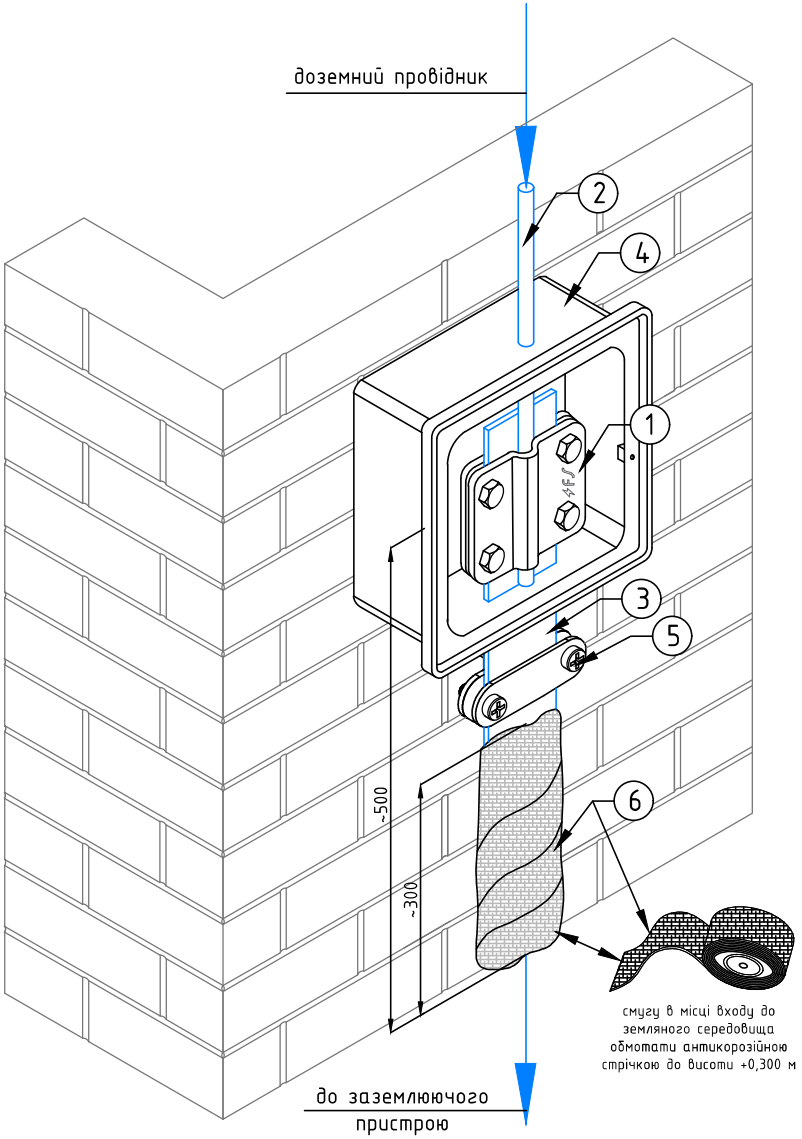

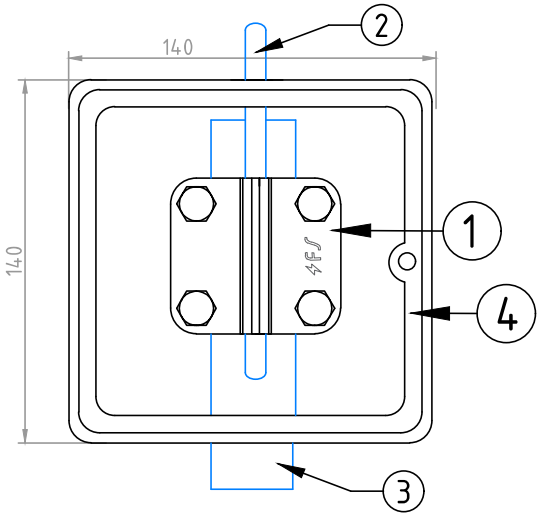

Злучник контрольний арт. С-034

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника ⌀8..10 мм та смуги уземлення шириною 40 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

Для захисту від пошкодження та/або при монтажі в утеплювачі, контрольне з'єднання влаштувати в монтажній коробці арт. К-681, коробку кріпити до стіни 4-ма гвинтами з дюбелем.

№	Назва	Артикул
1	Злучник контрольний для смуги В40	С-034
2	Дріт алюмінієвий ⌀8 мм	W-08/AL
3	Смуга оцинкована 40х4 мм	W-40x4/ST
4	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	К-681
5	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем	Н-039
6	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт)	G-115

FS™ блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	25	28
Перевірив		Коростенська				Схема влаштування контрольного з'єднання	FS™		


Погоджено:


Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для прихованого прокладання провідника по фасаді

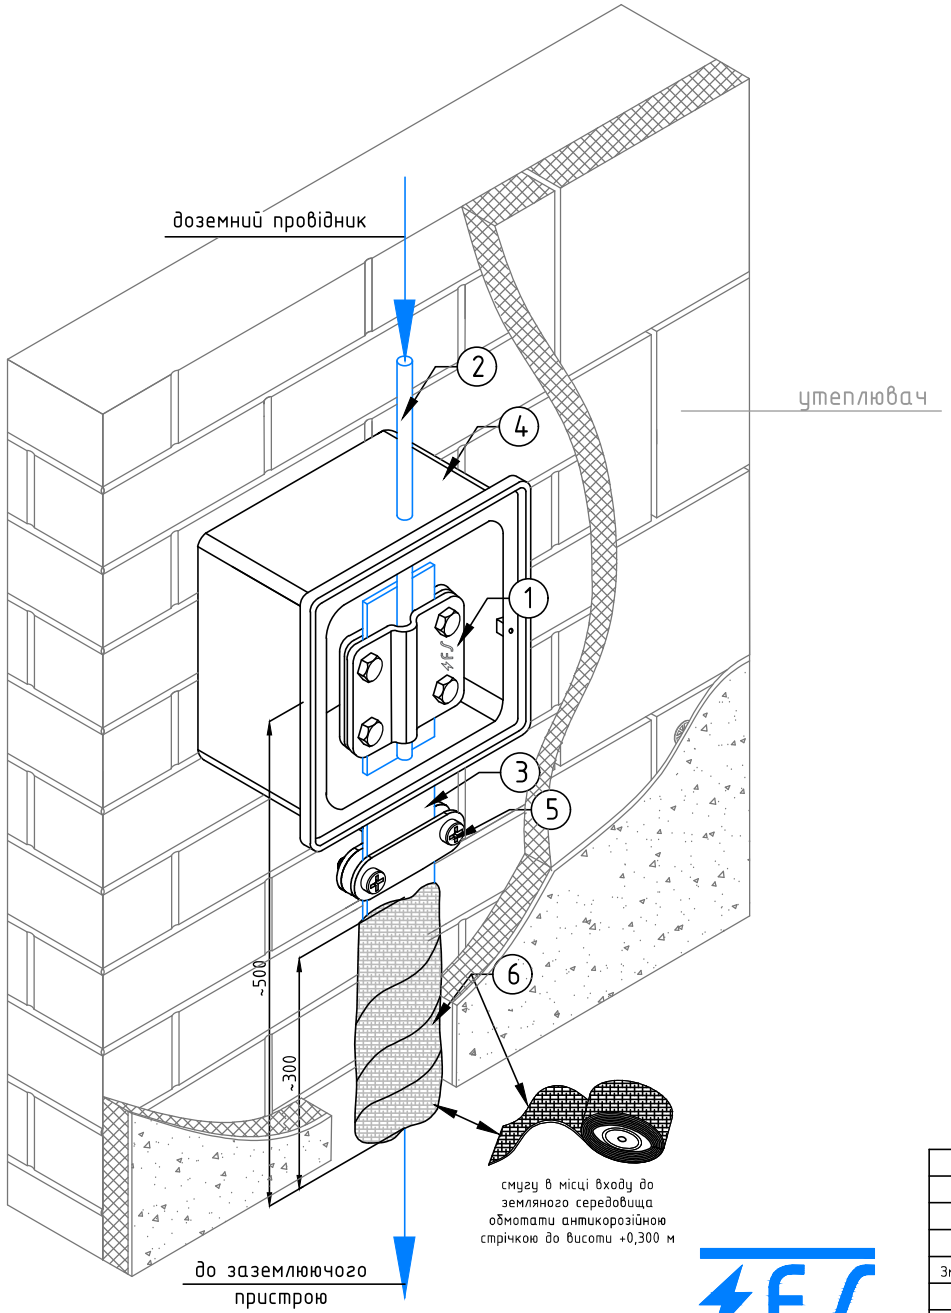

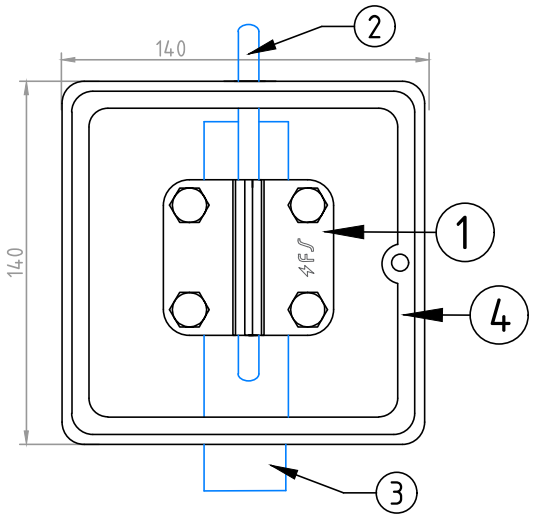

Злучник контрольний арт. С-034

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника Ф8..10 мм та смуги уземлення шириною 40 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

Для захисту від пошкодження та/або при монтажі в утеплювачі, контрольне з'єднання влаштувати в монтажній коробці арт. К-682, коробку кріпити до стіни 4-ма гвинтами з дюбелем.

№	Назва	Артикул
1	Злучник контрольний для смуги В40	С-034
2	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL
3	Смуга оцинкована 40х4 мм	W-40x4/ST
4	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	К-682
5	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем	Н-039
6	Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт)	G-115

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	28	28
Перевірив		Коростенська							
						Схема влаштування контрольного з'єднання			

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3