

# Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для відкритого або прихованого прокладання доземного провідника по фасаді

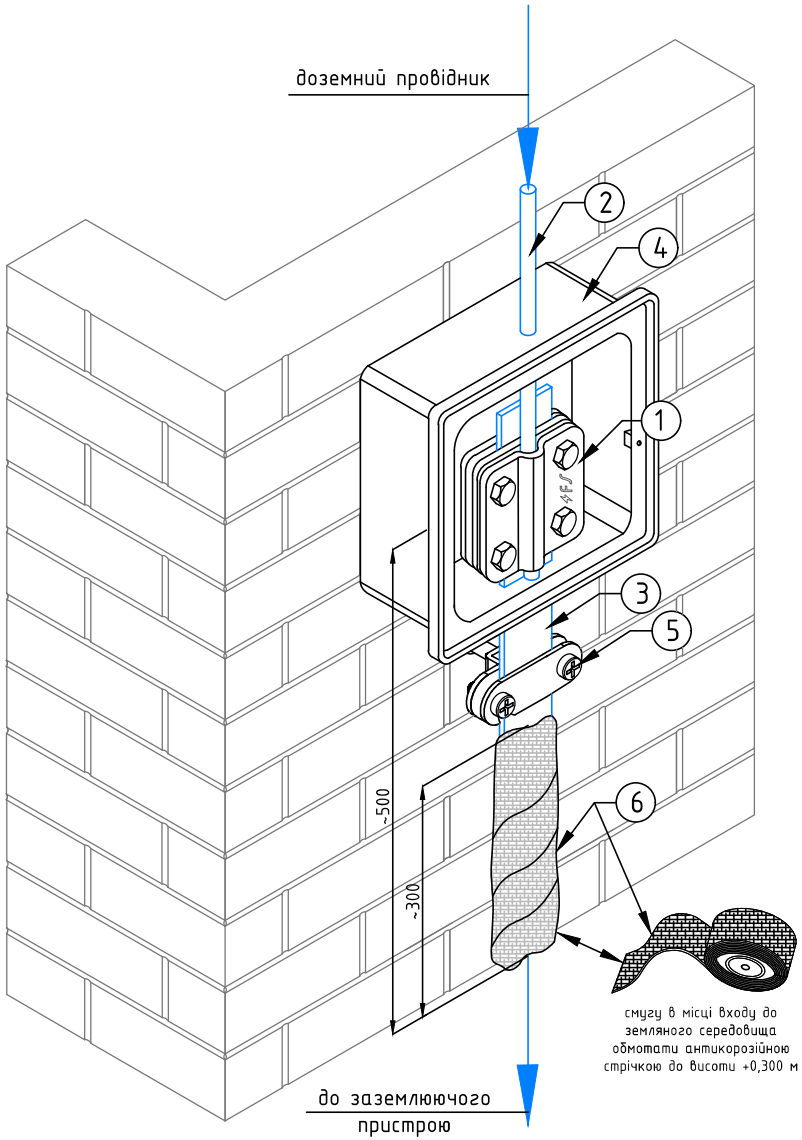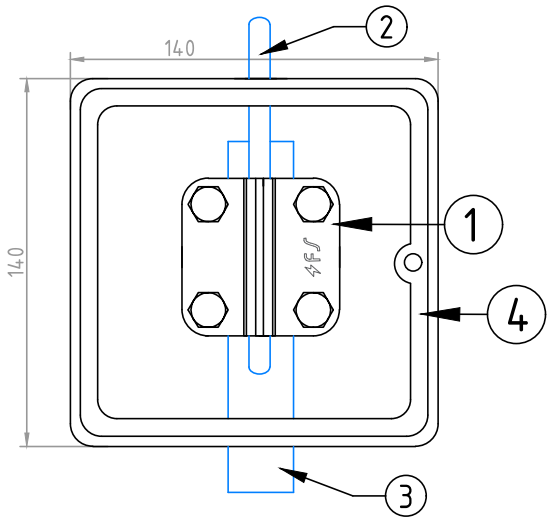


## Злучник контрольний арт. С-031

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника Ø8..10 мм та смуги уземлення шириною до 30 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

Для захисту від пошкодження та/або при монтажі в утеплювачі, контрольне з'єднання влаштувати в монтажній коробці арт. К-681, коробку кріпити до стіни 4-ма гвинтами з дюбелем.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Злучник контрольний | С-031 |
| 2 | Дріт алюмінієвий Ø8 мм | W-08/AL |
| 3 | Смуга оцинкована 25х4 мм | W-25x4/ST |
| 4 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання | К-681 |
| 5 | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем | Н-037 |
| 6 | Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) | G-115 |

FS™ блискавкозахист

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | Коростенська | | | | | РП | 23 | 28 |
| Перевірив | | Коростенська | | | | | | | |
| | | | | | | Схема влаштування контрольного з'єднання | FS™ | | |

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата


Інв. № оригін.

Формат: А3

# Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для відкритого або прихованого прокладання доземного провідника по фасаді

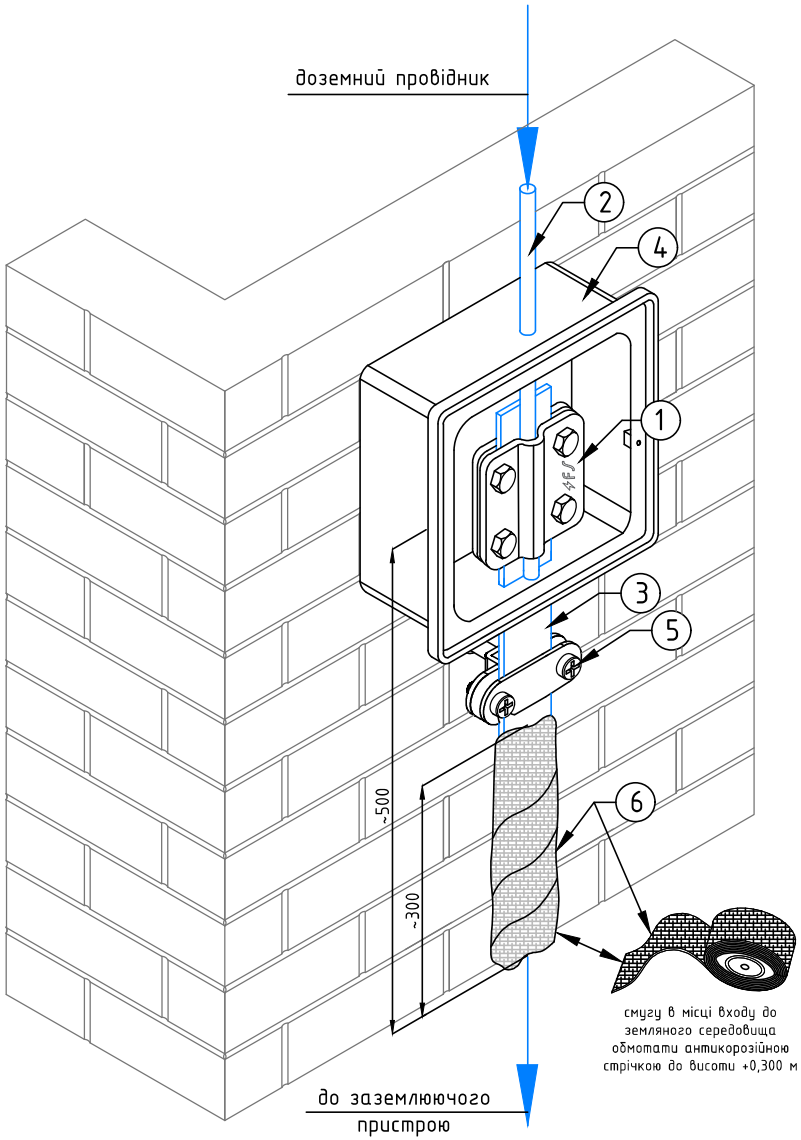

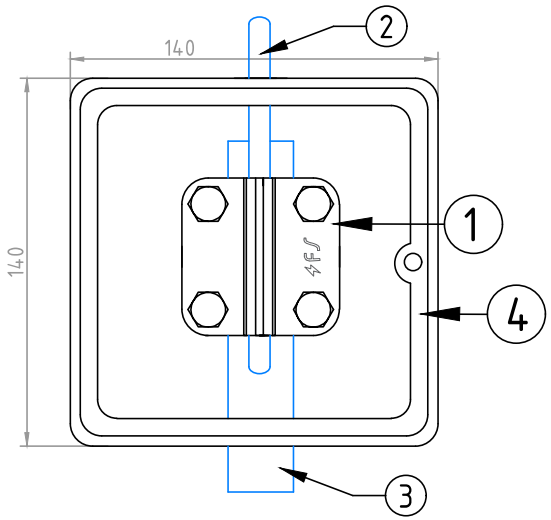
## Злучник контрольний арт. С-032

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника Ø8..10 мм та смуги уземлення шириною до 30 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

Для захисту від пошкодження та/або при монтажі в утеплювачі, контрольне з'єднання влаштувати в монтажній коробці арт. К-681, коробку кріпити до стіни 4-ма гвинтами з дюбелем.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Злучник контрольний | С-032 |
| 2 | Дріт алюмінієвий Ø8 мм | W-08/AL |
| 3 | Смуга оцинкована 25х4 мм | W-25x4/ST |
| 4 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання | К-681 |
| 5 | Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем | Н-037 |
| 6 | Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) | G-115 |

блискавкозахист

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | Коростенська | | | | | РП | 24 | 28 |
| Перевірив | | Коростенська | | | | Схема влаштування контрольного з'єднання | | | |

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата


Інв. № ориг.

Формат: А3

# Схеми влаштування контрольного з'єднання доземного провідника зі смугою уземлення

підходять для відкритого або прихованого прокладання доземного провідника по фасаді

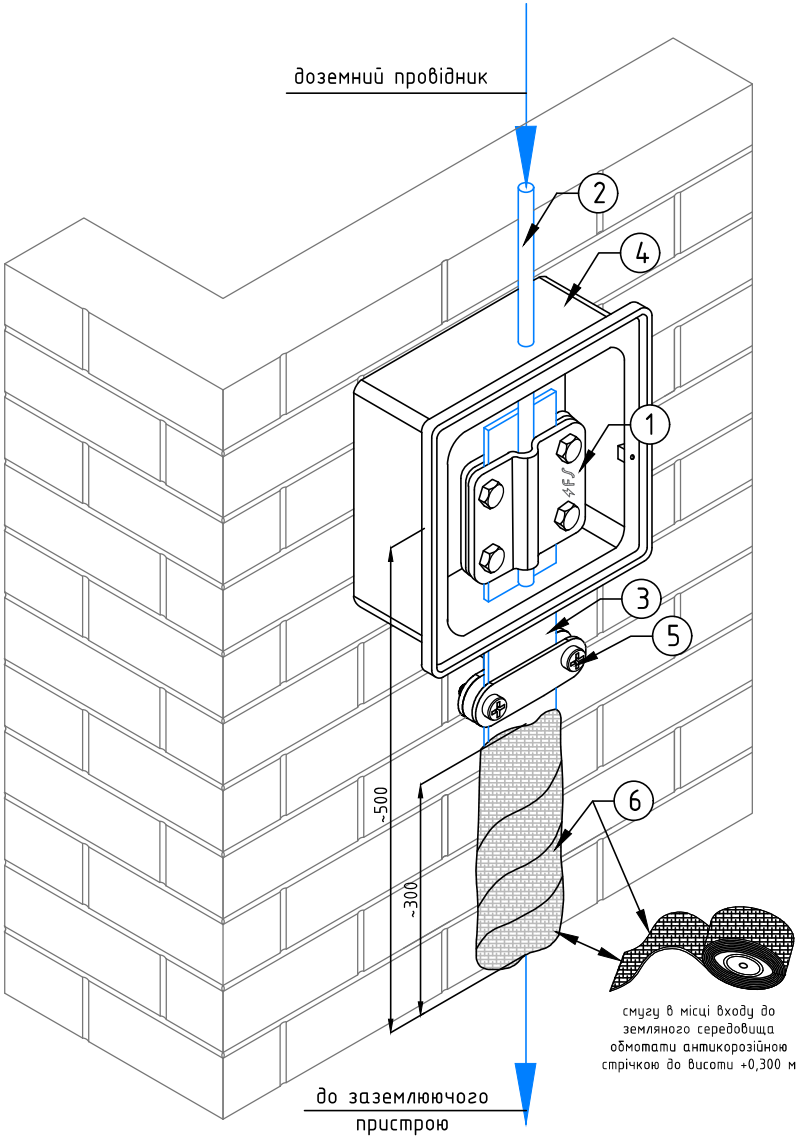

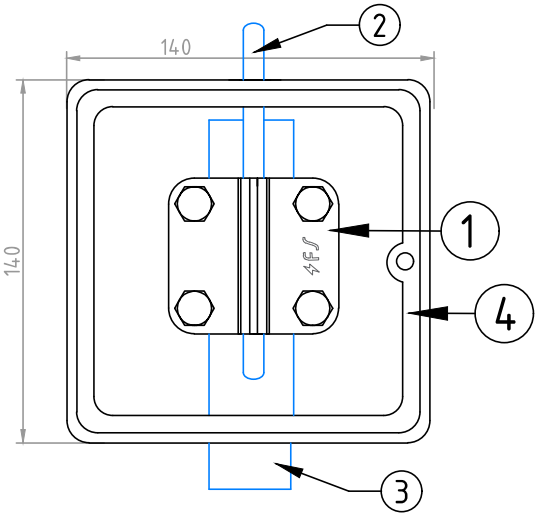
Злучник контрольний арт. С-034

Використовувати для контрольного з'єднання круглого доземного провідника ⌀8..10 мм та смуги уземлення шириною 40 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).
Місце болтового з'єднання обробити антикорозійною пастою (арт. К-950).

Для захисту від пошкодження та/або при монтажі в утеплювачі, контрольне з'єднання влаштувати в монтажній коробці арт. К-681, коробку кріпити до стіни 4-ма гвинтами з дюбелем.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Злучник контрольний для смуги В40 | С-034 |
| 2 | Дріт алюмінієвий ⌀8 мм | W-08/AL |
| 3 | Смуга оцинкована 40х4 мм | W-40x4/ST |
| 4 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання | К-681 |
| 5 | Тримач смуги В40 металевий з дюбелем | Н-039 |
| 6 | Антикорозійна стрічка, 10 м (0,1 шт) | G-115 |

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | Коростенська | | | | | РП | 25 | 28 |
| Перевірив | | Коростенська | | | | Схема влаштування контрольного з'єднання | | | |

блискавкозахист

Формат: А3