

Схеми приєднання провідників LPS до огорожі

підходять для приєднання металевої огорожі
з трубою ϕ25..42 мм

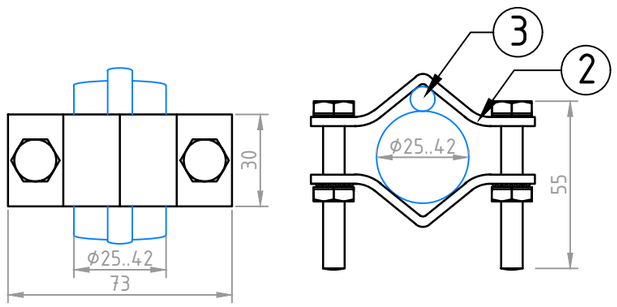

Злучник для щогли та дроту універсальний арт. M-030

Використати для приєднання дроту ϕ8..10 мм
до металевих поручнів з труби ϕ25..42 мм.
Для фіксації болтів використати 2 ключі S13 (DIN 934).

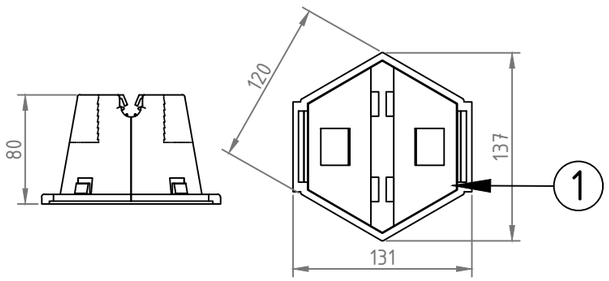


Тримач дроту пластиковий з бетоном арт. H-303

Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

Тримач рекомендовано приклеїти до покрівлі:
а) з руберойду за допомогою бітумної клеючої мастики
(арт. K-950, витрата клею - 50 гр для 1 тримача).
б) з ПВХ мембрани за допомогою стрічки з мембрани 300x50 мм (арт. K-330),
стрічку припаяти до покрівлі за допомогою фена для будівельних робіт.

* арт. H-302 - постачається пустим, під заповнення бетоном;
* арт. H-303 - постачається заповненим бетоном.

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту пластиковий з бетоном	H-303
2	Злучник для щогли та дроту універсальний	M-030
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

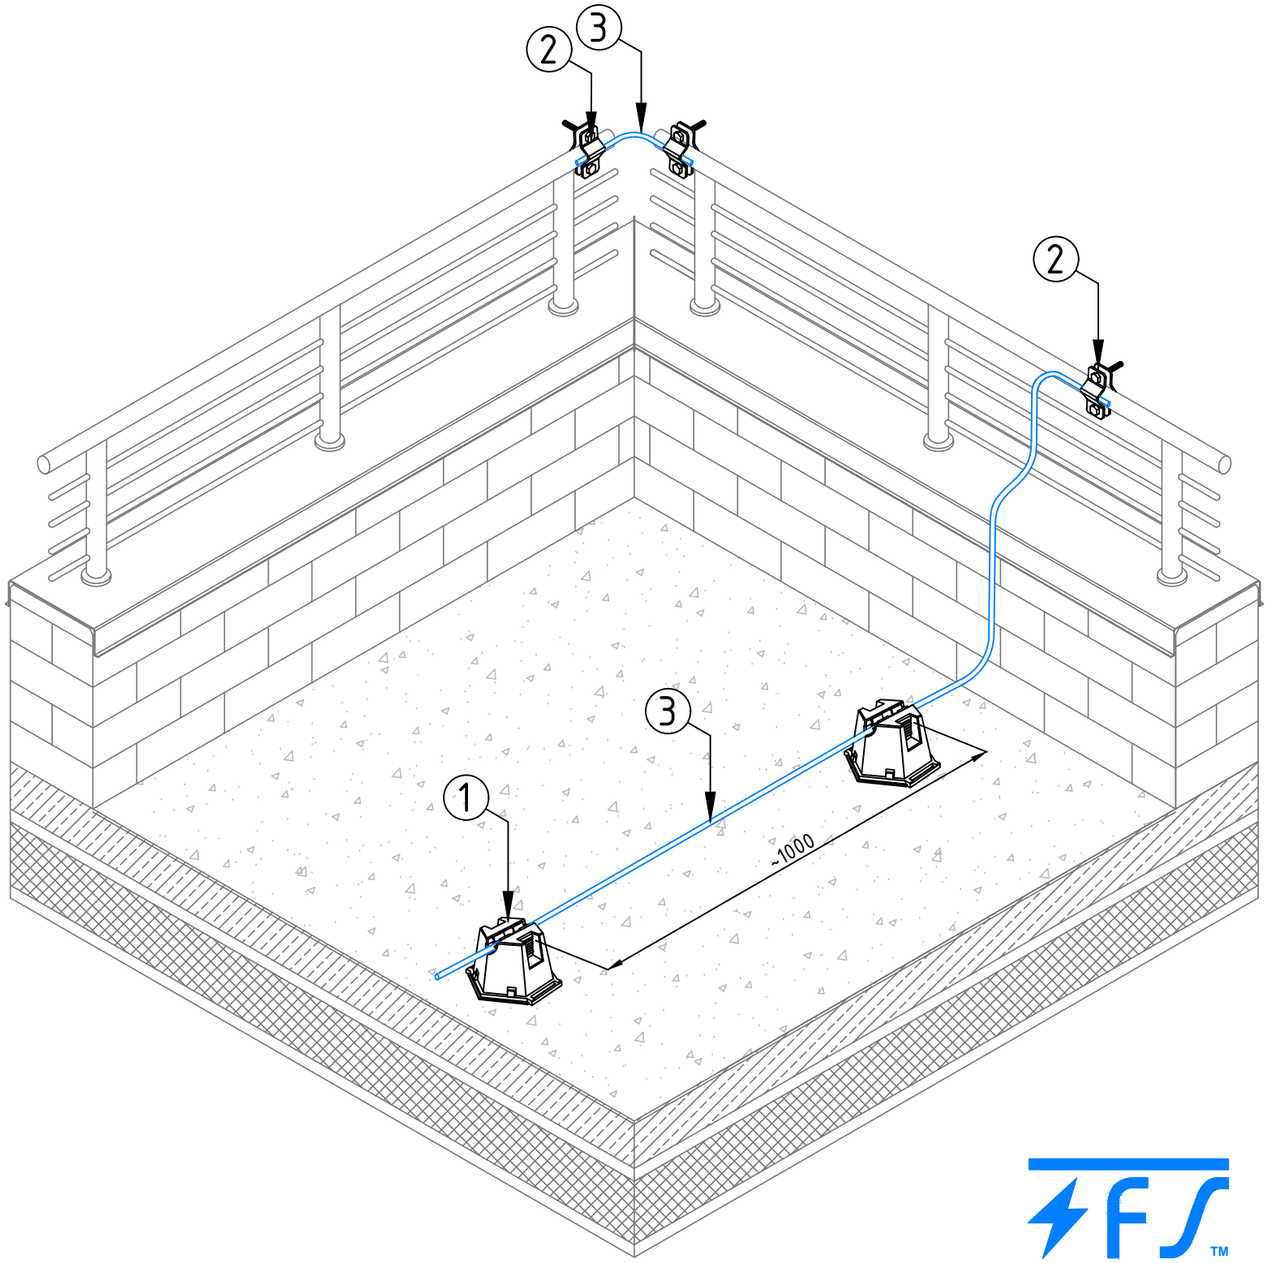

fs™
блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	14	58
Перевірив						Схеми приєднання провідників LPS до огорожі	fs™		

Погоджено:
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Формат: A3