
Анкерна закладна М-20/2
для фундаменту окремостоячого блискавкоприймача


для окремостоячих блискавкоприймачів М-20 висотою 17..22 м
та блискавкоприймачів М-22 для влаштування E.S.E. висотою 15-20 м

1. Анкерна закладна використовується для влаштування бетонного фундаменту для встановлення окремостоячого блискавкоприймача М-20 висотою 17...22 м або М-22 висотою 15...20 м.
2. Для виконання бетонного фундаменту при виконанні котловану під фундамент, виїмку грунту необхідно виконувати з недобором по глибині не менш ніж на 200 мм. На проєктну відмітку котловану -1700 мм виходити копкою грунту вручну. Дно котловану вирівнати та зробити підготовку з щебінки.
3. Для захисту фундаментів від корозійної активності грунту, необхідно щебінку під підошвою фундаментів залити гарячим бітумом до повного насичення, а бокові поверхні фундаментів, що знаходяться в землі, обмазати двома шарами бітумної мастики.
4. Встановлення арматурних сіток, каркасів та закладних деталей виконувати за технологією, що прийнята у Виконавця робіт.
5. На нижню сітку підошви фундаменту встановити анкерну закладну, анкерні болти закладної приварити до арматурної сітки фундаменту.
6. Бетон для фундаментів прийнати по класу міцності В20 при водонепроникності марки W6 та морозостійкості марки F50.
7. Бетонування фундаменту вести безперервно з проведенням контролю вертикальності анкерних болтів. Горизонтальність встановлення кондуктора на відм. 0,000 фіксувати шайбами та гайками.
8. Анкерну закладну не грунтувати і не фарбувати, а змастити цементним молоком.
9. Зворотню засипку пазух фундаментів виконувати грунтом природного складу шарами по 200 мм з ущільненням механічними трамбівками.
10. Поверхню навколо фундаментів виконувати з ухилом i=0,03 для водозахисту основи від фільтрації поверхневих вод.

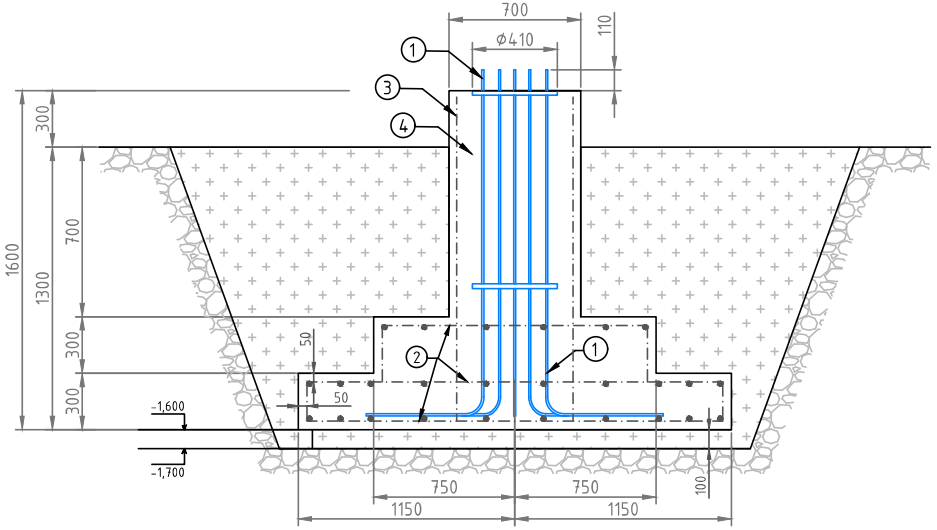

№	Назва	К-сть
1	Анкерна закладна арт. М-20/2	1 шт
2	Арматурна сітка (виконати по місцю)	3 шт
3	Арматурний каркас (виконати по місцю)	1 шт
4	Бетон класу В20	2,35 м^3
5	Щебінка	0,8 м^3


Типовий фундамент для блискавкоприймача 17...22 м

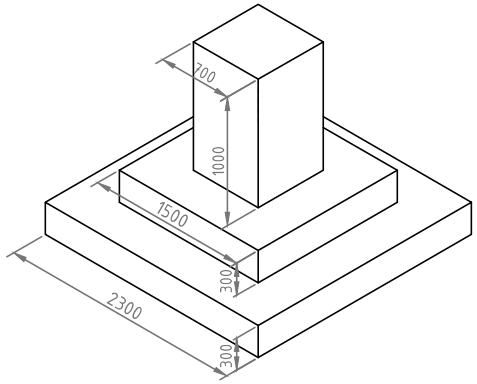

Для влаштування фундаменту використати:

1. Анкерну закладну арт. М-20/2;
2. Арматурну сталь класу А (ϕ10...14 мм) для влаштування арматурної сітки та арматурного каркасу ~170 кг;
3. Бетон В20 ~2,35 м^3
4. Щебінку ~0,8 м^3.

Анкерна закладна М-20/2

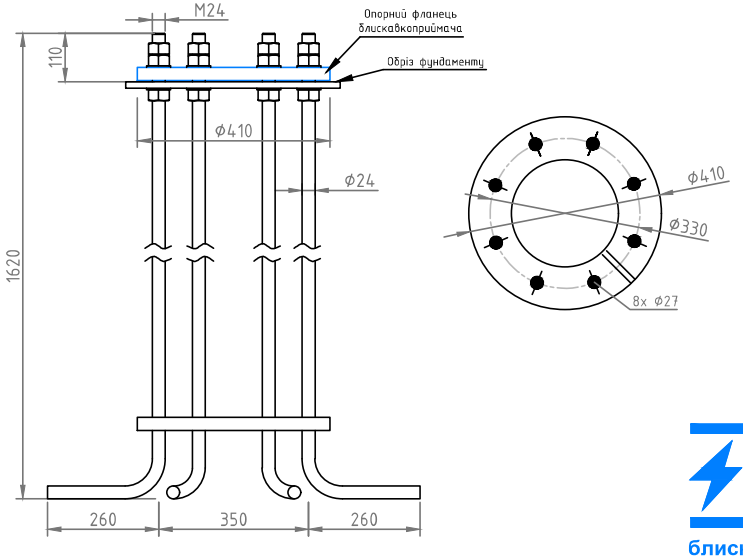

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування окремостоячих блискавкоприймачів			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	9	26
Перевірив						Влаштування бетонного фундаменту з анкерною закладною М-20/2			

Погоджено:
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригін.

Формат: А3