

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на ізоляційних тримачах

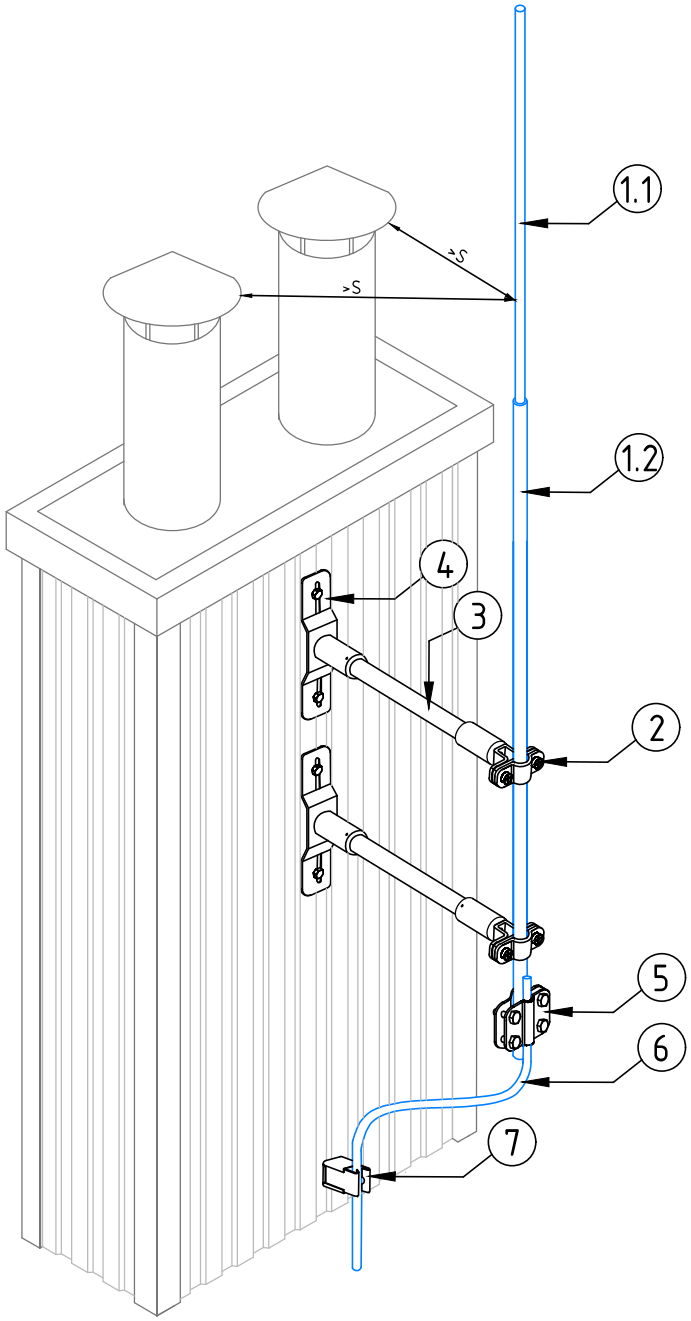

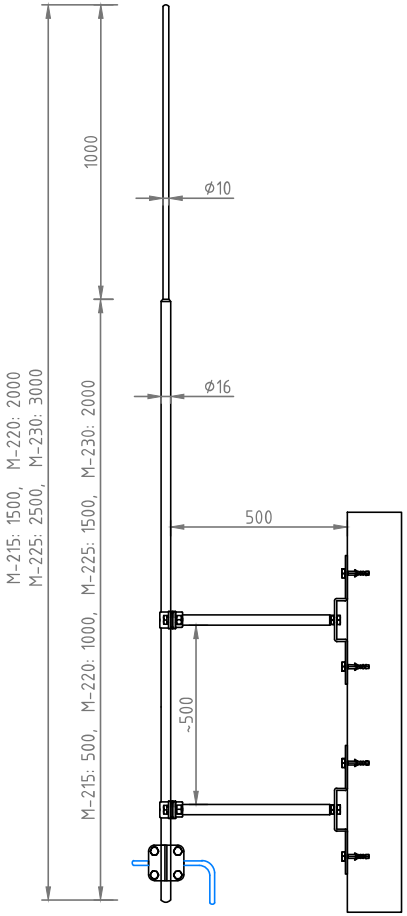


Блискавкоприймач з ізоляційним боковим кріпленням

Призначений для захисту від ударів блискавки елементів даху та конструкцій, для яких повинна бути забезпечена ізоляційна відстань до струмовідводу.

Кріпити до металевої конструкції за допомогою 2-х тримачів (арт. К-750 + К-801 + К-830). Тримач К-801 кріпити за допомогою гвинтів або болтового з'єднання.

Для комплектації використати:

1. арт. М-215..230 – дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (ϕ16 мм, довж. 500..2000 мм та ϕ10 мм та довж. 1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом),
2. арт. К-830 – тримач дроту до ізоляційного стержня – 2 шт;
3. арт. К-750 (К-770 / К-700) – ізоляційний стержень L-500 (750 / 1000) – 2 шт;
4. арт. К-801 – тримач ізоляційного стержня – 2 шт;
5. арт. С-042 – злучник для приєднання дроту.

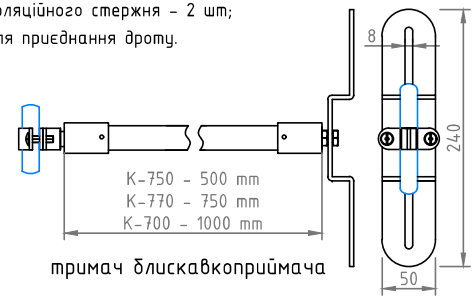

тримач блискавкоприймача

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач збірний 16/10 AL	M-215: L=1,5 м M-220: L=2,0 м M-225: L=2,5 м M-230: L=3,0 м
1.1	– шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1 м	
1.2	– шпиль блискавкоприймача ϕ16мм L=2,5...4,0 м	
2	Тримач тримач дроту до ізол. стержня (2 шт)	K-830
3	Ізоляційний стержень M8-M8 L-500 (2 шт)	K-750
4	Тримач ізоляційного стержня (2 шт)	K-801
5	Злучник для шпиля ϕ16мм та дроту	C-042
6	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL
7	Тримач дроту Niro	H-020

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	36	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3