Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на тринозі М-05


Блискавкоприймач на тринозі арт. М-05/40...50


Призначений для захисту від ударів блискавки обладнання та конструкцій, які розміщені на дахах будівлі. Встановлювати на триногу з бетонними основами, які постачаються в комплекті.


В комплект блискавкоприймача входить:

1. Алюмінієвий блискавкоприймач збірний (щогла Ф30 мм/ довж. 3000 мм, шпиль Ф16 мм/ довж.1000 мм та шпиль Ф10 мм/ довж. 100...1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);
2. Злучник для приєднання дроту арт. М-032;
3. Тринога металева;
4. Бетонна основа вагою 32 кг - 3 шт.

Тринога з бетонними основами

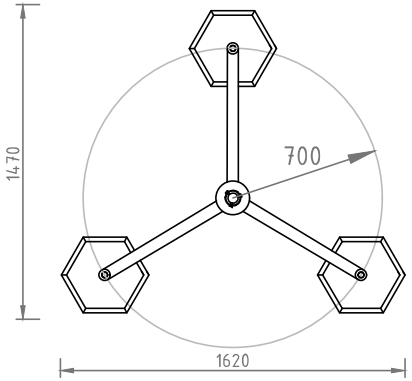

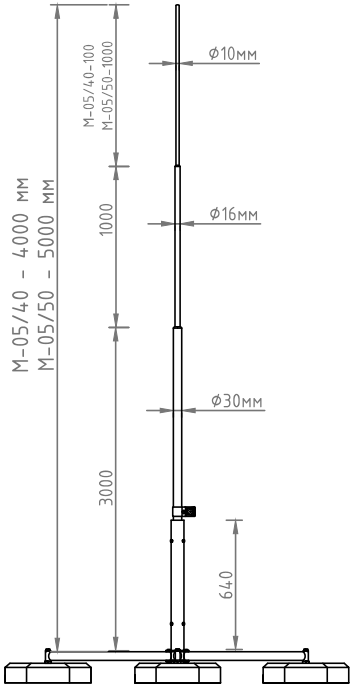

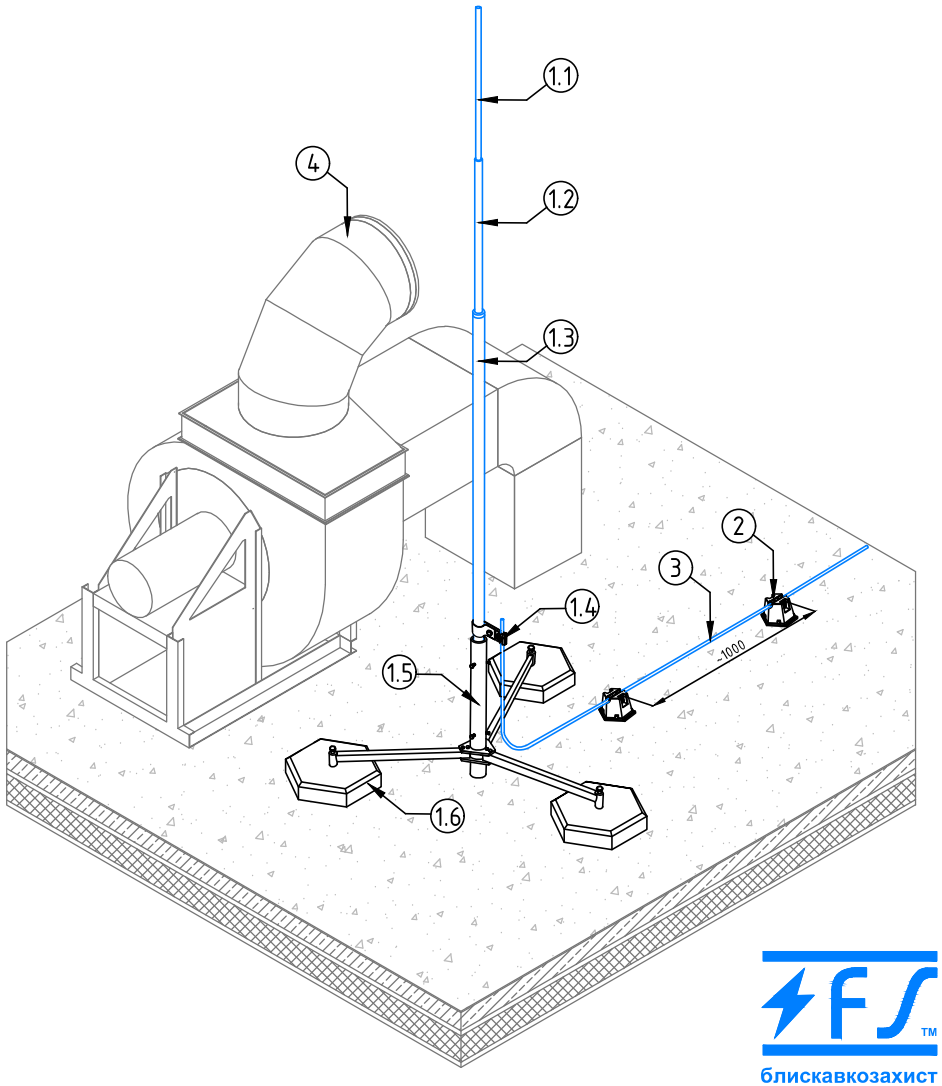

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач з бетонною основою (комплект)	M-05/40: L=4,0 м M-05/50: L=5,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача Ф10мм L=0,1...1,0 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача Ф16мм L=1,0 м	
1.3	- щогла алюмінієва Ф30мм L=3,0 м	
1.4	- злучник для щогли Ф30мм та дроту арт. М-032	
1.5	- тринога металева	
1.6	- бетонна основа 32 кг (3 шт)	
2	Тримач дроту пластиковий з бетоном	H-303
3	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL
4	Захищуване обладнання чи конструкція	

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	23	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на тринозі			

Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на тринозі М-05


Блискавкоприймач на тринозі арт. М-05/60...80


Призначений для захисту від ударів блискавки обладнання та конструкцій, які розміщені на дахах будівлі. Встановлювати на тринозі з бетонними основами, які постачаються в комплекті.


В комплект блискавкоприймача входить:

1. Алюмінієвий блискавкоприймач збірний (щогла Ф40 мм/довж. 3000 мм; щогла Ф30 мм/довж. 1000...3000 мм; шпиль Ф16 мм/довж.1000 мм та шпиль Ф10 мм/довж. 1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);
2. Злучник для приєднання дроту арт. М-042;
3. Тринога металева;
4. Бетонна основа вагою 32 кг - 3 шт.

Тринога з бетонними основами

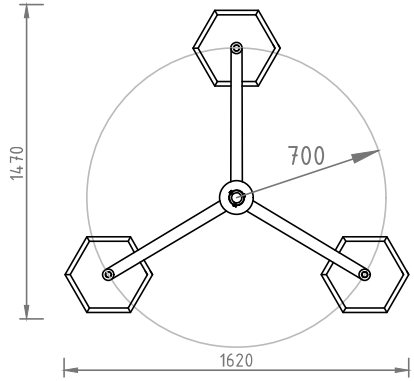

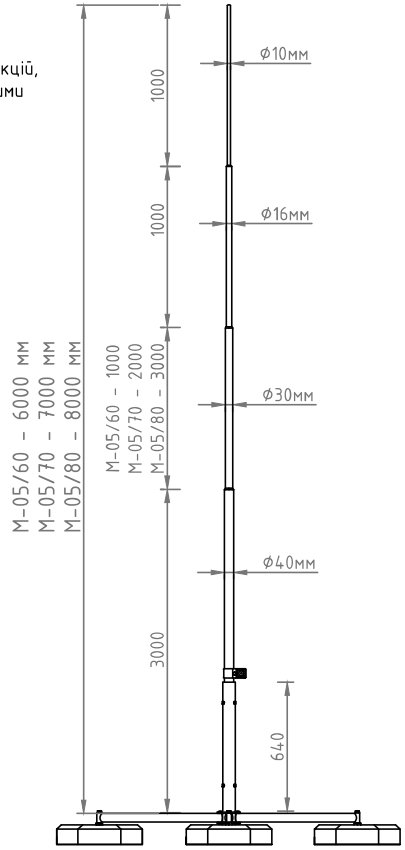

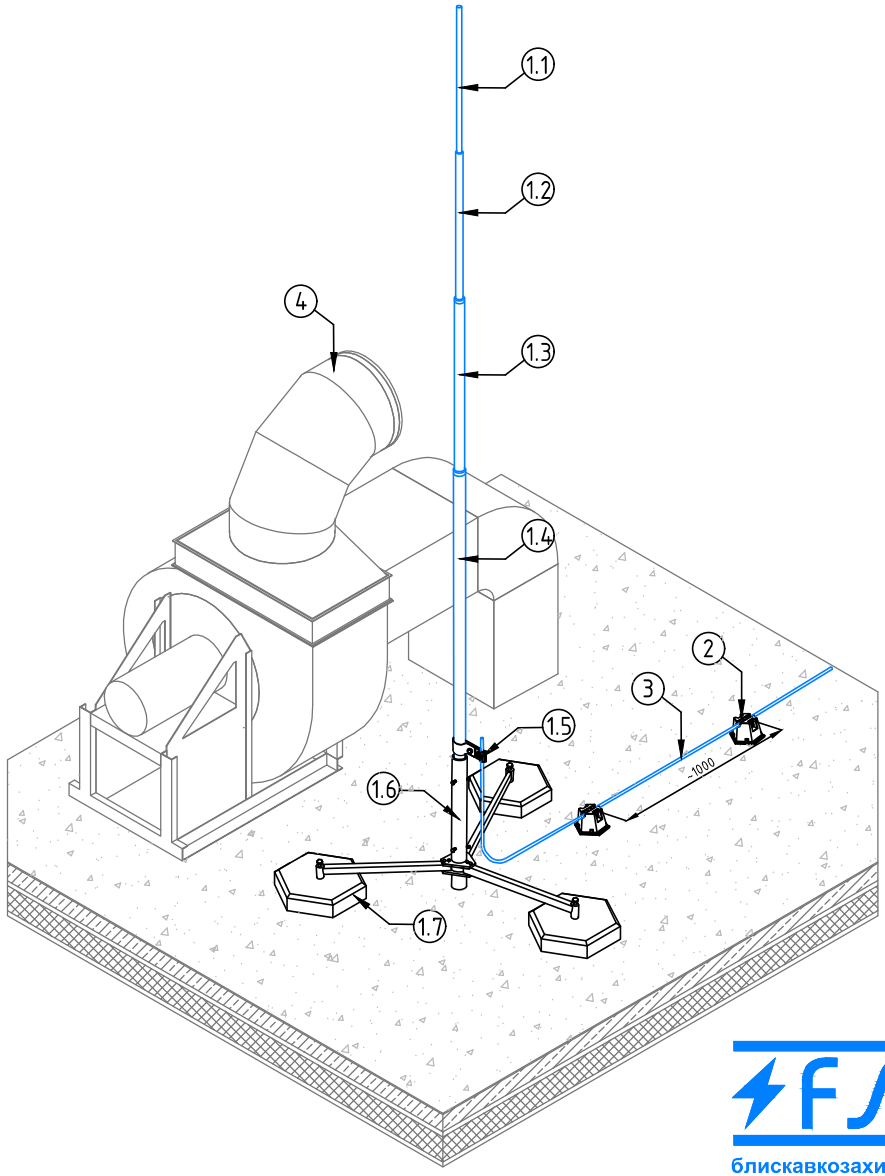

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач з бетонною основою (комплект)	М-05/60: L=6,0 м М-05/70: L=7,0 м М-05/80: L=8,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача Ф10мм L=1,0 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача Ф16мм L=1,0 м	
1.3	- щогла алюмінієва Ф30мм L=1...3,0 м	
1.4	- щогла алюмінієва Ф40мм L=3,0 м	
1.5	- злучник для щогли Ф40мм та дроту арт. М-042	
1.6	- тринога металева	
1.7	- бетонна основа 32 кг (3 шт)	
2	Тримач дроту пластиковий з бетоном	H-303
3	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL
4	Захищуване обладнання чи конструкція	

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	24	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на тринозі			

Погоджено:
Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригін.

Формат: А3