

# Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

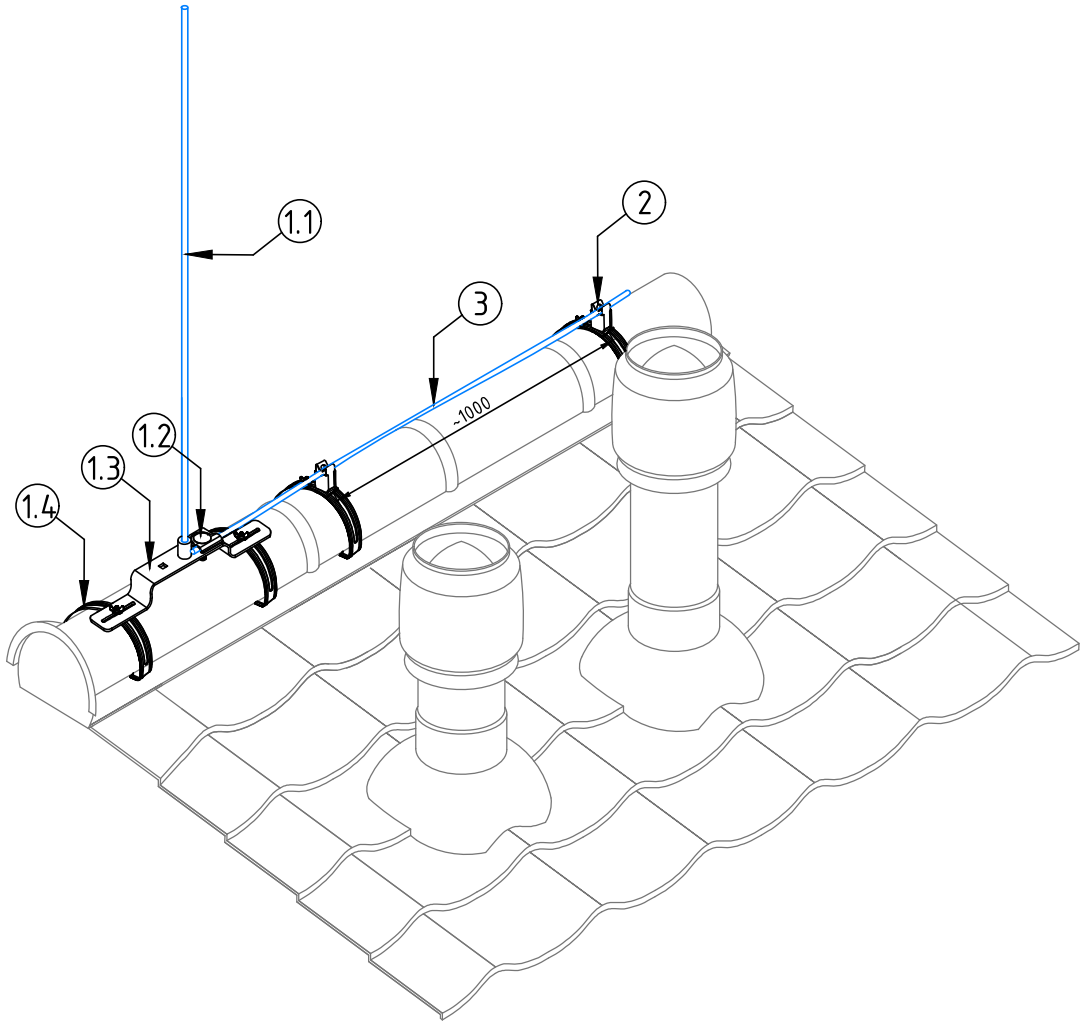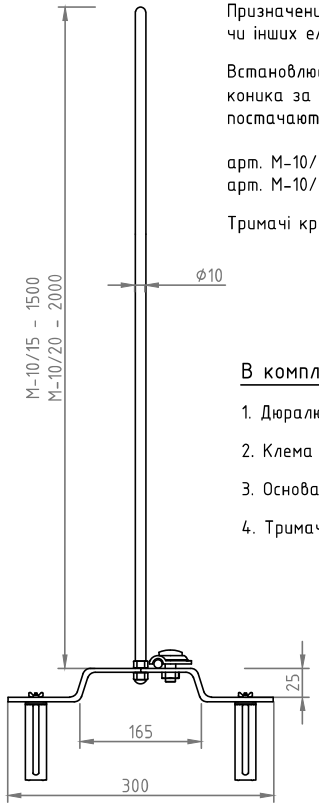


## Блискавкоприймач кониковий півкруглий арт. М-10/15...20

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х (4-х) конікових півкруглих тримачів, які постачаються в комплекті.

арт. М-10/15 - постач. з 2-ма півкруглими тримачами;
арт. М-10/20 - постач. з 4-ма півкруглими тримачами

Тримачі кріпити до коника шляхом затискання.

## В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ф10 мм, довж. 1500..2000 мм;
2. Клема для приєднання дроту арт. С-099;
3. Основа конікового тримача;
4. Тримач конікový півкруглий для основи - 2 шт для арт. М-10/15;
   - 4 шт для арт. М-10/20.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Блискавкоприймач конікový кутовий (комплект) | М-10/15: L=1,5 м<br>М-10/20: L=2,0 м |
| 1.1 | - шпиль блискавкоприймача ф10мм L=1,5...2,0 м | |
| 1.2 | - злучник для шпиля ф10мм та дроту | |
| 1.3 | - основа конікового тримача | |
| 1.4 | - тримач конікový півкруглий для основи (2 шт) | |
| 2 | Тримач конікový півкруглий з NIRO | Н-052 |
| 3 | Дріт алюмінієвий ф8 мм | W-08/AL |

блискавкозахист

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | | | | | | РП | 39 | 54 |
| Перевірив | | | | | | Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача | | | |

Погоджено:


Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3

# Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

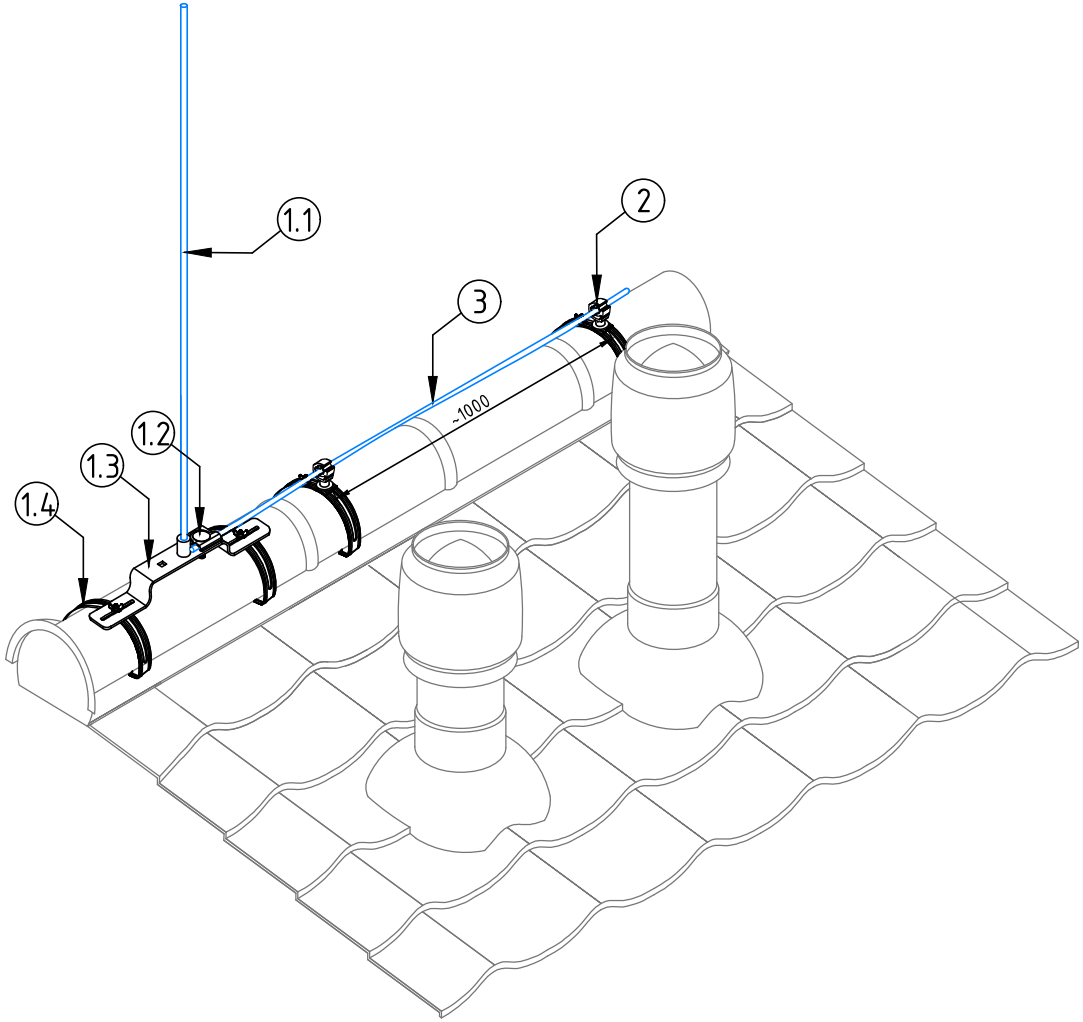



## Блискавкоприймач кониковий півкруглий арт. М-10/15...20

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х (4-х) коникових півкруглих тримачів, які постачаються в комплекті.

арт. М-10/15 - постач. з 2-ма півкруглими тримачами;
арт. М-10/20 - постач. з 4-ма півкруглими тримачами

Тримачі кріпити до коника шляхом затискання.

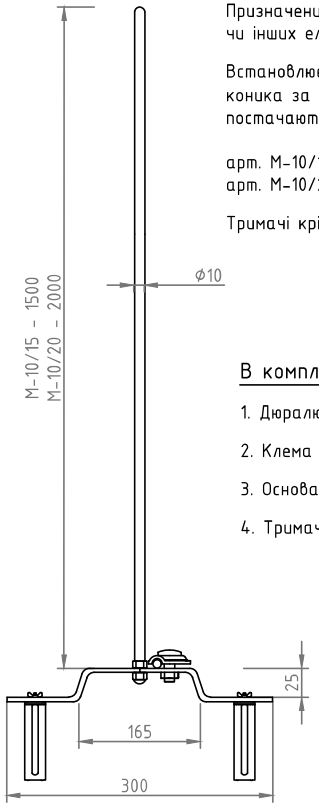


## В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ϕ10 мм, довж. 1500..2000 мм;
2. Клема для приєднання дроту арт. С-099;
3. Основа коникового тримача;
4. Тримач кониковий півкруглий для основи - 2 шт для арт. М-10/15;
   - 4 шт для арт. М-10/20.

блискавкозахист

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект) | М-10/15: L=1,5 м<br>М-10/20: L=2,0 м |
| 1.1 | - шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1,5...2,0 м | |
| 1.2 | - злучник для шпиля ϕ10мм та дроту | |
| 1.3 | - основа коникового тримача | |
| 1.4 | - тримач кониковий півкруглий для основи (2 шт) | |
| 2 | Тримач кониковий півкруглий з пластиком | Н-051 |
| 3 | Дріт алюмінієвий ϕ8 мм | W-08/AL |


| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | | | | | | РП | 40 | 54 |
| Перевірив | | | | | | Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача | | | |


Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

# Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

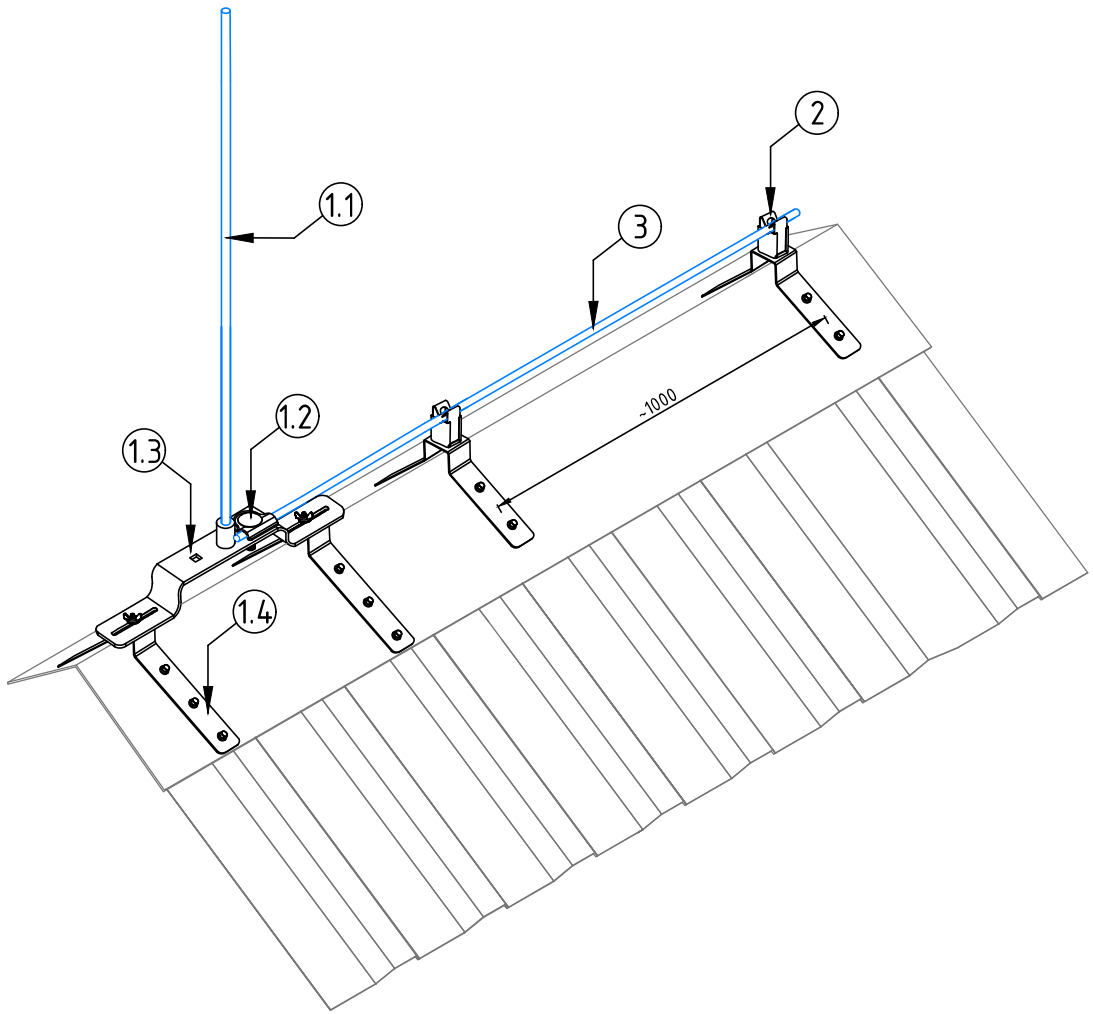

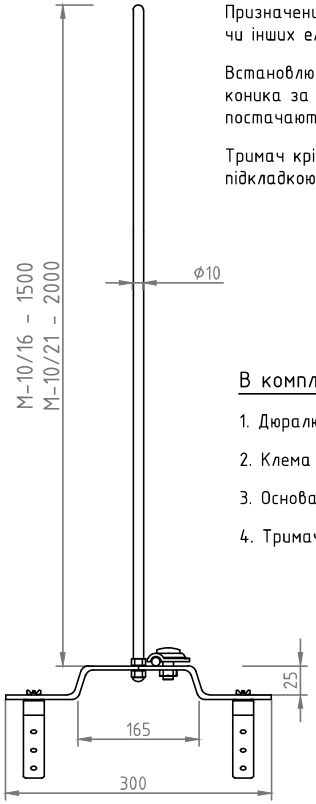
## Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/16...21

Призначений для захисту від ударів блискавки комині, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на конику покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х коникових посилених тримачів, які постачаються в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

## В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач Ø10 мм, довж. 1500..2000 мм;
2. Клема для приєднання дроту арт. С-099;
3. Основа коникового тримача;
4. Тримач кониковий посилений для основи - 2 шт.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект) | М-10/16: L=1,5 м<br>М-10/21: L=2,0 м |
| 1.1 | - шпиль блискавкоприймача Ø10мм L=1,5...2,0 м | |
| 1.2 | - злучник для шпиля Ø10мм та дроту | |
| 1.3 | - основа коникового тримача | |
| 1.4 | - тримач кониковий кутовий для основи (2 шт) | |
| 2 | Тримач кониковий прямий з NIRO | Н-042 |
| 3 | Дріт алюмінієвий Ø8 мм | W-08/AL |

блискавкозахист


| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | | | | | | РП | 43 | 54 |
| Перевірив | | | | | | Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача | | | |


Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

# Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

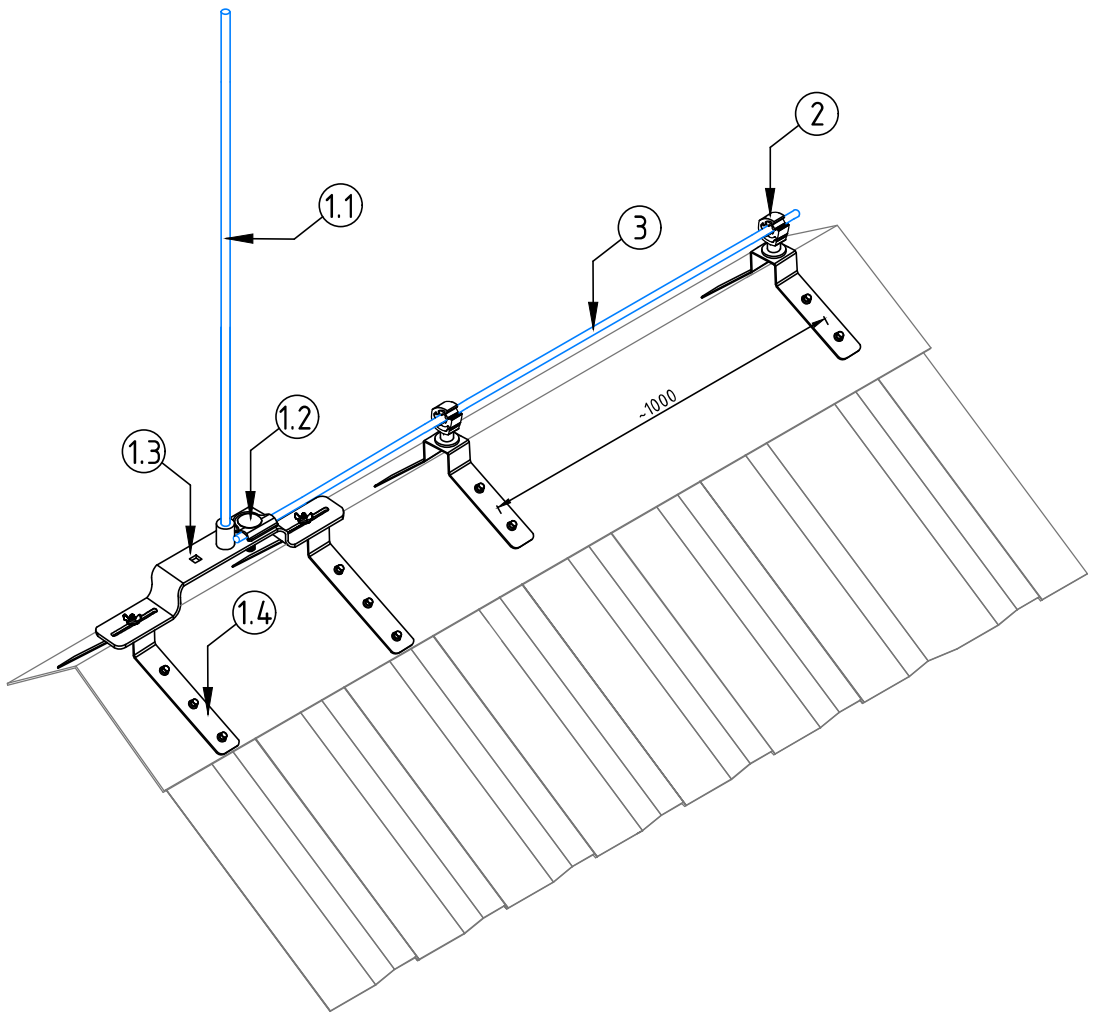

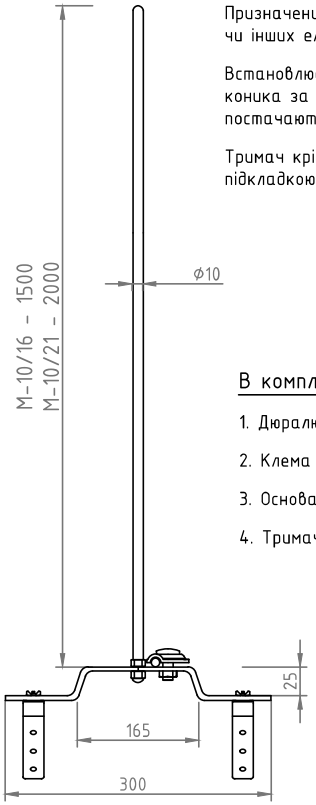
## Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/16...21

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на конику покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х коникових посилених тримачів, які постачаються в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

## В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач Ø10 мм, довж. 1500..2000 мм;
2. Клема для приєднання дроту арт. С-099;
3. Основа коникового тримача;
4. Тримач кониковий посилений для основи – 2 шт.

| № | Назва | Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект) | М-10/16: L=1,5 м<br>М-10/21: L=2,0 м |
| 1.1 | - шпиль блискавкоприймача Ø10мм L=1,5...2,0 м | |
| 1.2 | - злучник для шпиля Ø10мм та дроту | |
| 1.3 | - основа коникового тримача | |
| 1.4 | - тримач кониковий кутовий для основи (2 шт) | |
| 2 | Тримач кониковий прямий з пластиком | Н-041 |
| 3 | Дріт алюмінієвий Ø8 мм | W-08/AL |

блискавкозахист

| Зм. | Кільк. | Арк. | № док. | Підпис | Дата | Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІП | | | | | | Зовнішня система блискавкозахисту | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Розробив | | | | | | | РП | 44 | 54 |
| Перевірив | | | | | | Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача | | | |

Погоджено:

Інв. № оригін. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3