

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу

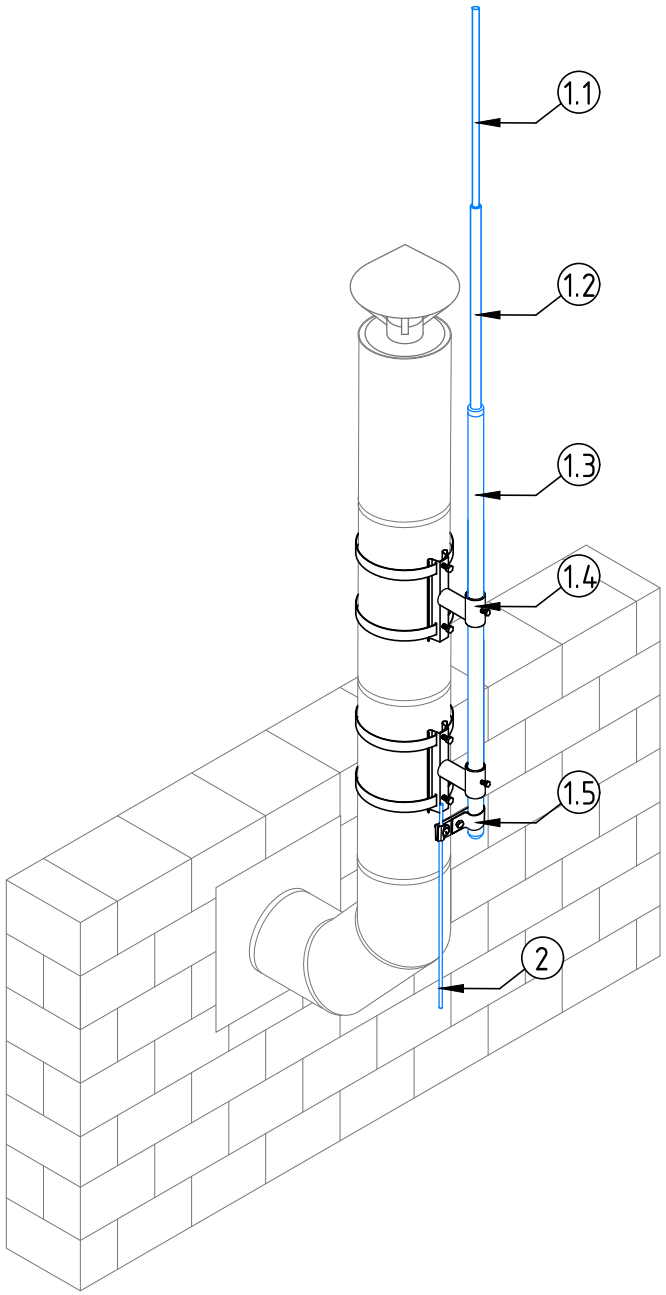

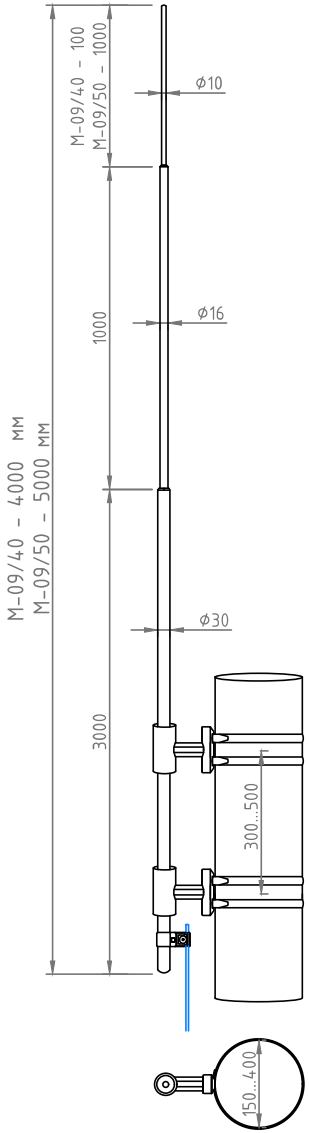

Блискавкоприймач з кріпленням до труби арт. M-09/40...50

Призначений для захисту від ударів блискавки димових труб, вентканалів та іншого обладнання і конструкцій.

Кріпити до труби за допомогою 2-х хомутів до труб арт. M-074, які постачаються в комплекті.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (ϕ16 мм, довж. 1000 мм та ϕ10 мм / довж. 100...1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);
2. Щогла блискавкоприймача алюмінієва ϕ30 мм та довж. 3000 мм;
3. Тримач щогли D30 до труби ϕ150...400 мм арт. M-074 – 2 шт;
4. Злучник для приєднання дроту до щогли ϕ30 мм арт. M-032.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач з кріпленням до труби (комплект)	M-09/40: L=4,0 м M-09/50: L=5,0 м
1.1	– шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=0,1...1 м	
1.2	– шпиль блискавкоприймача ϕ16мм L=1 м	
1.3	– щогла алюмінієва ϕ30мм L=3 м	
1.4	– тримач щогли D30 до труби арт. M-074 (2 шт)	
1.5	– злучник для щогли ϕ30мм та дроту арт. M-032	
2	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

FS™ блискавкозахист


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	45	61
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу	FS™		


Погоджено:

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу

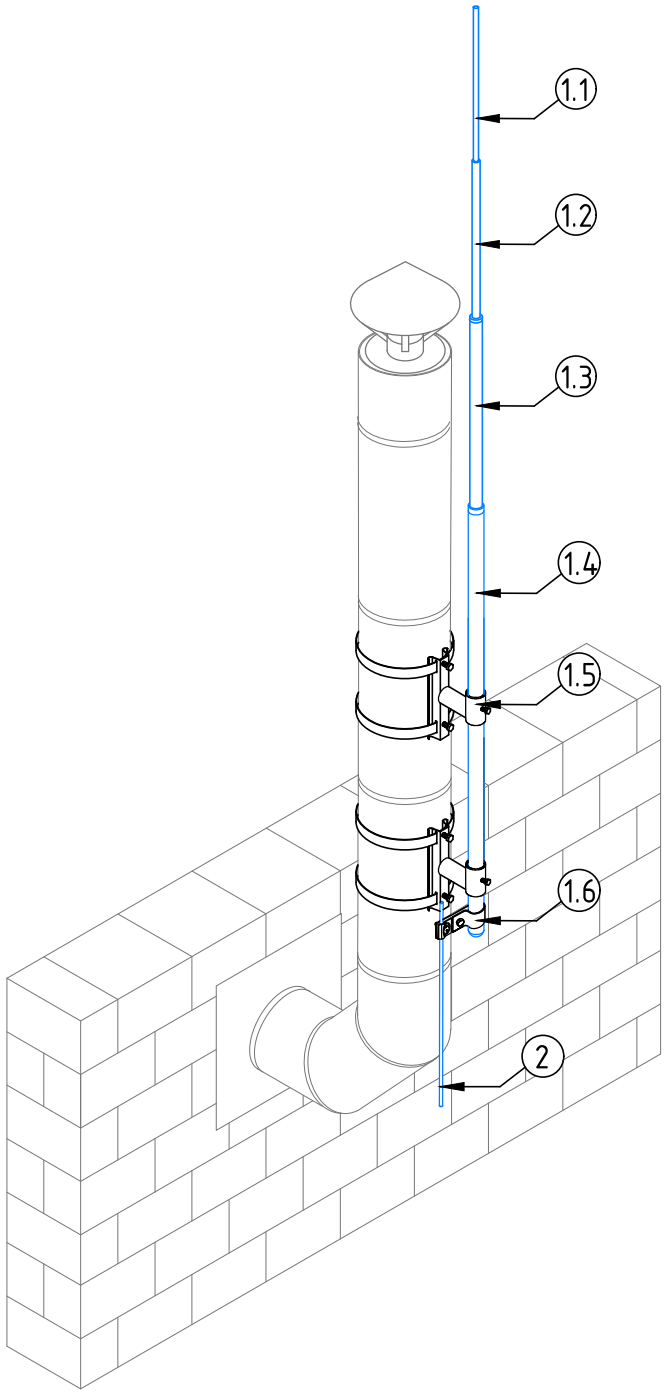

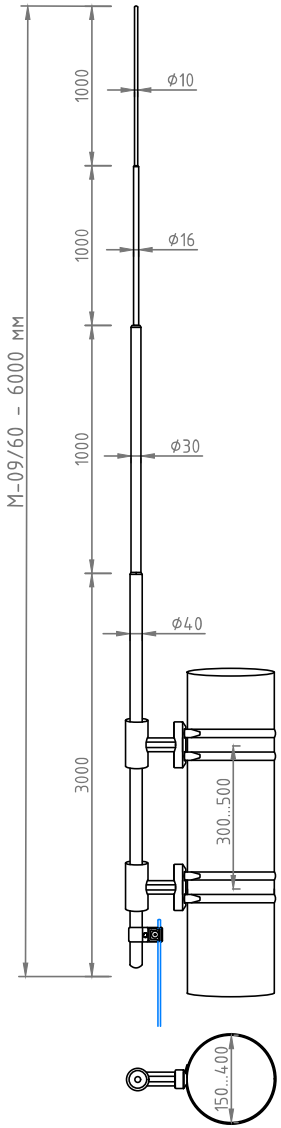

Блискавкоприймач з кріпленням до труби арт. М-09/60

Призначений для захисту від ударів блискавки димових труб, вентканалів та іншого обладнання і конструкцій.

Кріпити до труби за допомогою 2-х хомутів до труб арт. М-075, які постачаються в комплекті.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (Ф16 мм, довж. 1000 мм та Ф10 мм / довж. 100...1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);

2. Щогла блискавкоприймача алюмінієва збірна (Ф40 мм/довж. 3000 мм та Ф30 мм/довж. 1000 мм, які з'єднуються через втулку);

3. Тримач щогли D40 до труби Ф150...400 мм арт. М-075 - 2 шт;

4. Злучник для приєднання дроту до щогли Ф40 мм арт. М-042.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач з кріпленням до труби (комплект)	М-09/60: L=6,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача Ф10мм L=1 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача Ф16мм L=1 м	
1.3	- щогла алюмінієва Ф30мм L=1 м	
1.4	- щогла алюмінієва Ф40мм L=3 м	
1.5	- тримач щогли D40 до труби арт. М-075 (2 шт)	
1.6	- злучник для щогли Ф40мм та дроту арт. М-042	
2	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL

блискавкозахист

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата


Інв. № оригіналу

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	46	61
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу			

Формат: А3

Схеми влаштування блискавкоприймача з ізольованим струмовідводом

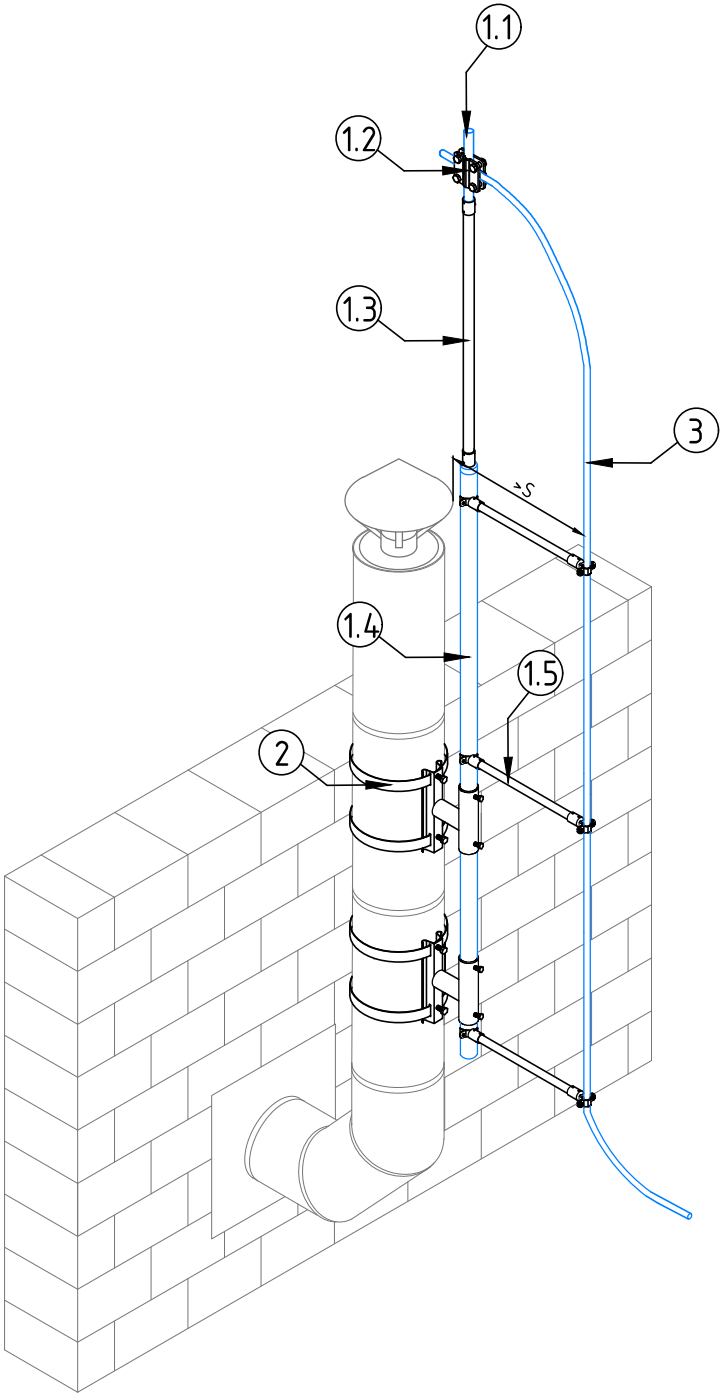

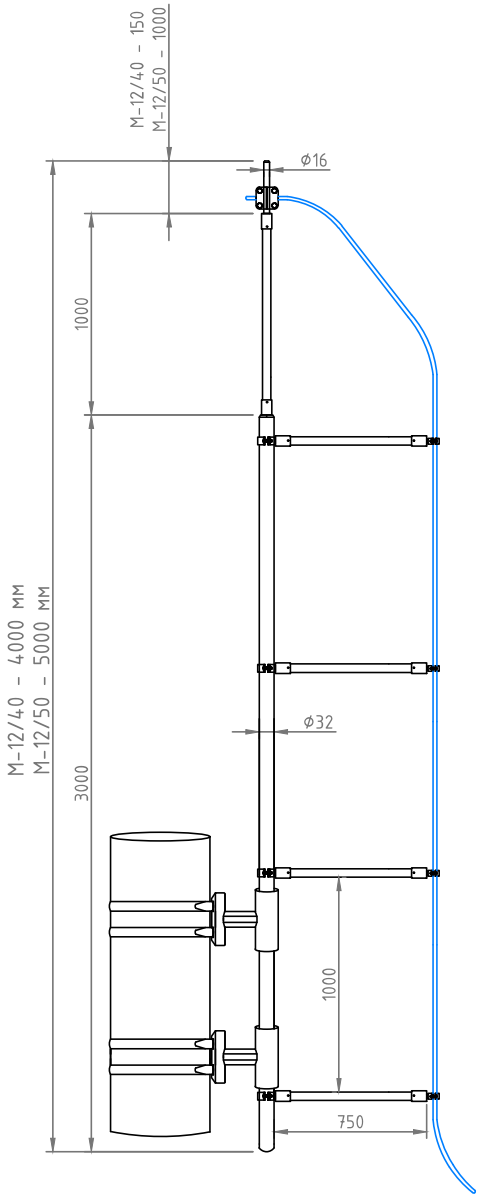


Щогла з ізольованим струмовідводом арт. М-12/40...50

Призначена для захисту від ударів блискавки елементів даху або обладнання чи конструкцій, які не можна напряму приєднувати до струмовідводів, та для яких повинна бути забезпечена ізоляційна відстань до струмовідводу.

Кріпити до труби за допомогою 2-х тримачів щогли до труби арт. М-074. Тримач М-074 кріпити шляхом обжимання труби хомутом.

В комплект щогли блискавкоприймача входить:

1. Наконечник алюмінієвий ϕ16 мм L-0,15...1,0 м;
2. Злучник для приєднання дроту С-042;
3. Ізоляційний стержень М16-М16 L-1000 мм;
4. Щогла блискавкоприймача ϕ32 мм, довж. 3000;
5. Ізоляційний стержень М8-М8 L-750 мм – 4 шт;
6. Тримач ізол. стержня до труби – 4 шт;
7. Тримач дроту до ізол. стержня – 4 шт.



№	Назва	Артикул
1	Щогла блискавкоприймача алюмінієва (комплект)	М-12/40: L=4,0 м М-12/50: L=5,0 м
1.1	– наконечник алюмінієвий ϕ16 мм L-0,15...1,0 м	
1.2	– злучник для приєднання дроту арт. С-042	
1.3	– ізоляційний стержень М16-М16 L=1000 мм	
1.4	– щогла з нерж.сталі ϕ32 мм L=3 м	
1.5	– ізоляційний стержень L=750мм з тримачами (4 шт)	
2	Тримач щогли ϕ32 мм до труби (2 шт)	М-074
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	47	61
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу			

Погоджено:


Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригіналу

Формат: А3

Схеми влаштування блискавкоприймача з ізольованим струмовідводом

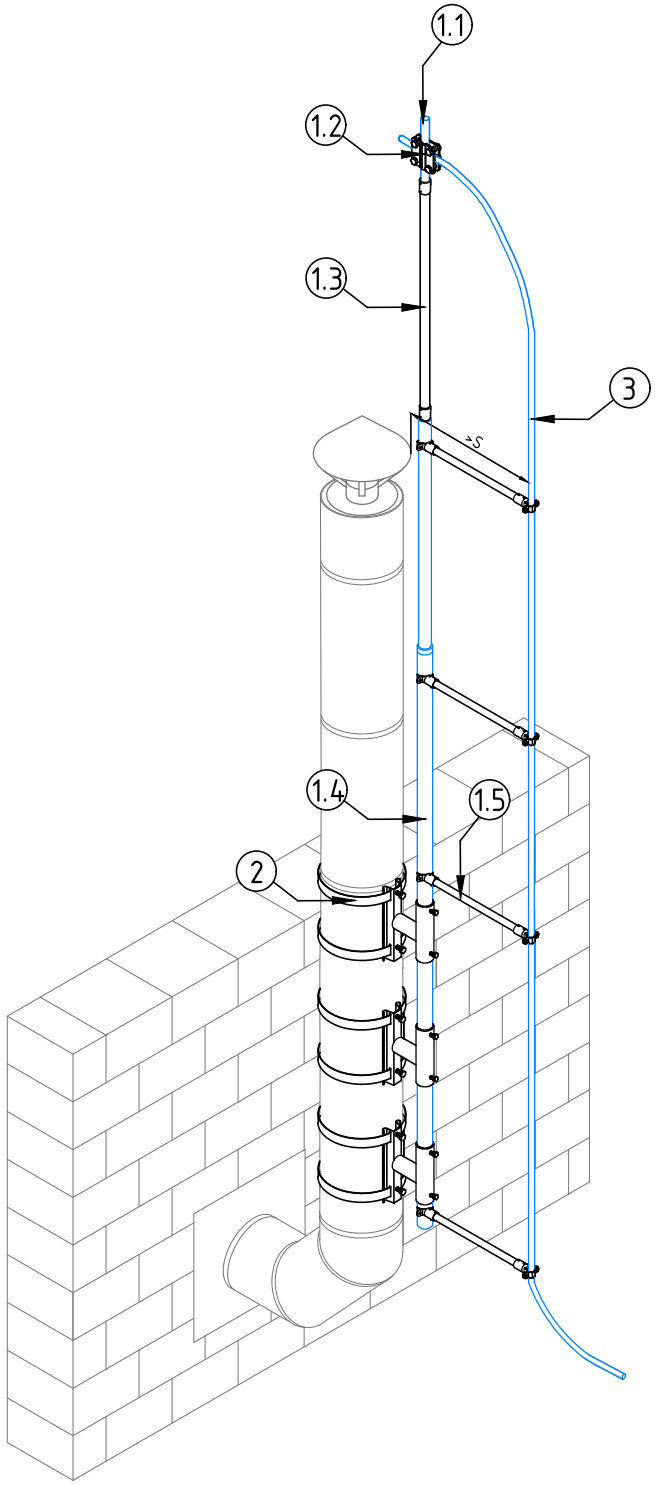

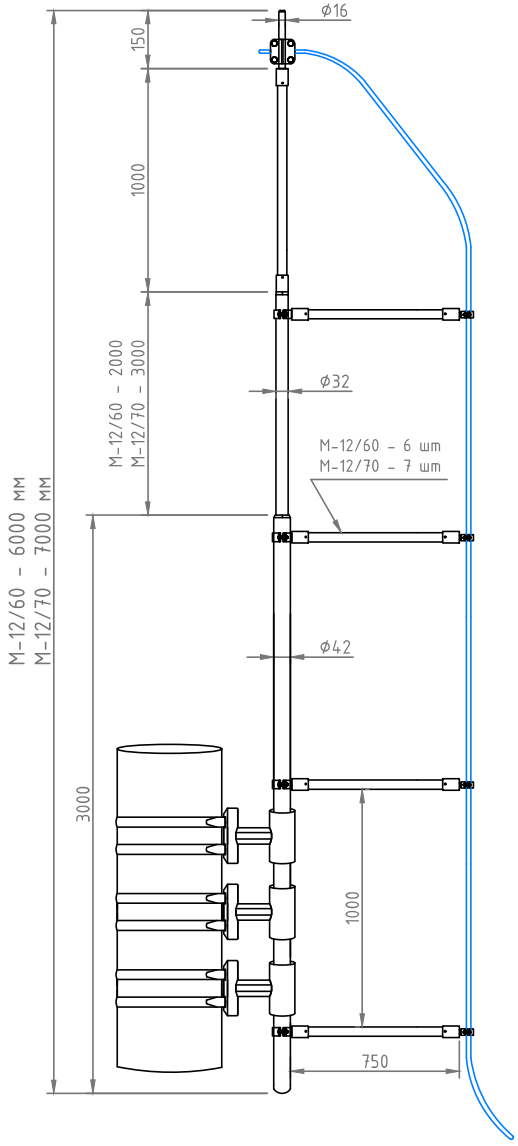


Щогла з ізольованим струмовідводом арт. М-12/60...70

Призначена для захисту від ударів блискавки елементів даху або обладнання чи конструкцій, які не можна напряму приєднувати до струмовідводів, та для яких повинна бути забезпечена ізоляційна відстань до струмовідводу.

Кріпити до труби за допомогою 3-х тримачів щогли до труби арт. М-075. Тримач М-075 кріпити шляхом обжимання труби хомутом.

В комплект щогли блискавкоприймача входить:

1. Наконечник алюмінієвий ϕ16 мм;
2. Злучник для приєднання дроту С-042;
3. Ізоляційний стержень М16-М16 L-1000 мм;
4. Щогла блискавкоприймача ϕ42/ϕ32 мм, довж. 5000...6000;
5. Ізоляційний стержень М8-М8 L-750 мм – 6...7 шт;
6. Тримач ізол. стержня до труби – 6...7 шт;
7. Тримач дроту до ізол. стержня – 6...7 шт.



№	Назва	Артикул
1	Щогла блискавкоприймача алюмінієва (комплект)	М-12/60: L=6,0 м М-12/70: L=7,0 м
1.1	– наконечник алюмінієвий ϕ16 мм	
1.2	– злучник для приєднання дроту арт. С-042	
1.3	– ізоляційний стержень М16-М16 L=1000 мм	
1.4	– щогла з нерж.сталі ϕ32/ϕ42 мм L=5...6 м	
1.5	– ізоляційний стержень L=750мм з тримачами (6...7 шт)	
2	Тримач щогли ϕ42 мм до труби (3 шт)	М-075
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригі.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					
Розробив					
Перевірив					

блискавкозахист

Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях з плоскою покрівлею

Зовнішня система блискавкозахисту

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	48	61

Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача на трубу

Формат: А3