


Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

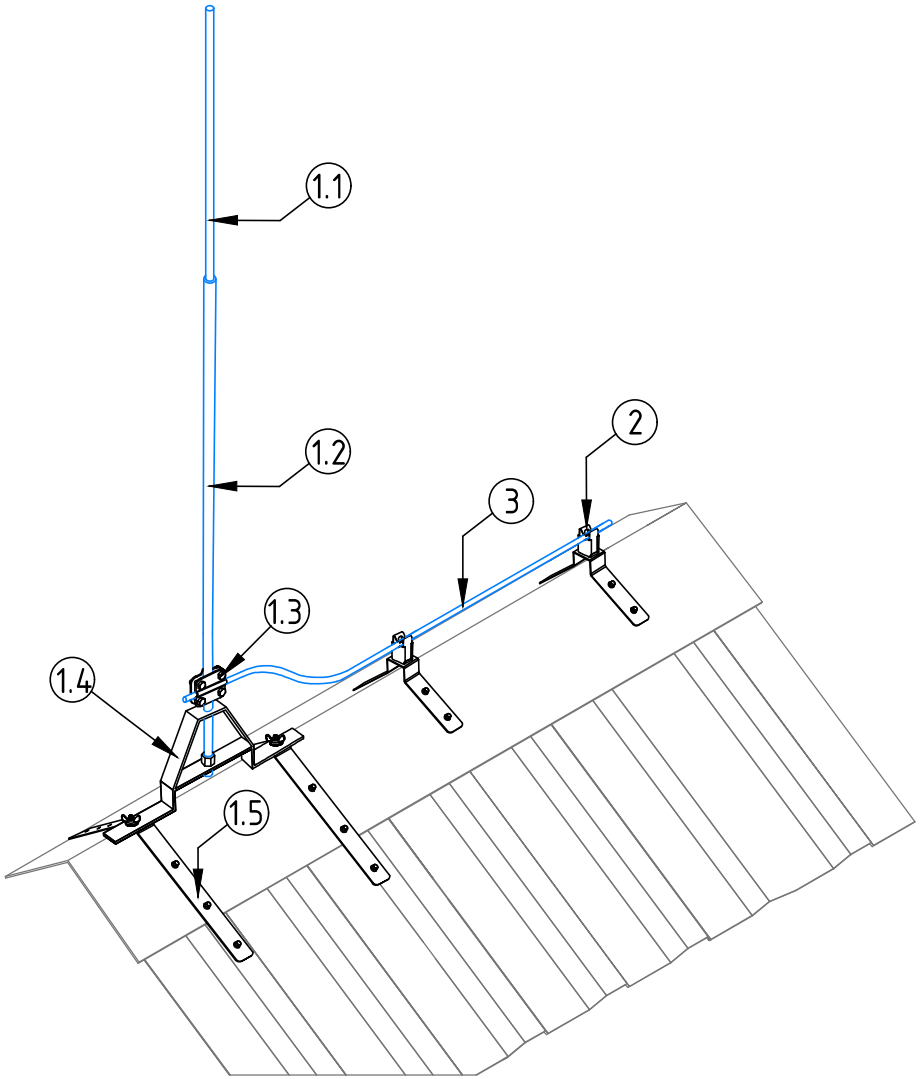

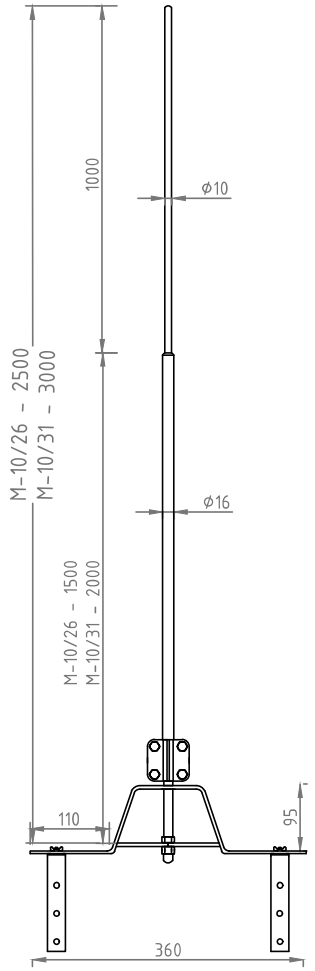



Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/26...31

Призначений для захисту від ударів блискавки комині, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х коникових подовжених тримачів, які постачаються в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (Ø16 мм, довж. 1500..2000 мм та Ø10 мм та довж. 1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-042;
3. Основа коникового тримача посилена;
4. Тримач кониковий подовжений для основи – 2 шт.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект)	М-10/26: L=2,5 м М-10/31: L=3,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача Ø10мм L=1 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача Ø16мм L=1,5...2,0 м	
1.3	- злучник для шпиля Ø16мм та дроту	
1.4	- основа коникового тримача посилена	
1.5	- тримач кониковий подовжений для основи (2 шт)	
2	Тримач кониковий прямий з NIRO	Н-042
3	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	45	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

блискавкозахист

Погоджено:


Зам. інв. №


Підпис і дата


Інв. № орит.

Формат: А3

Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

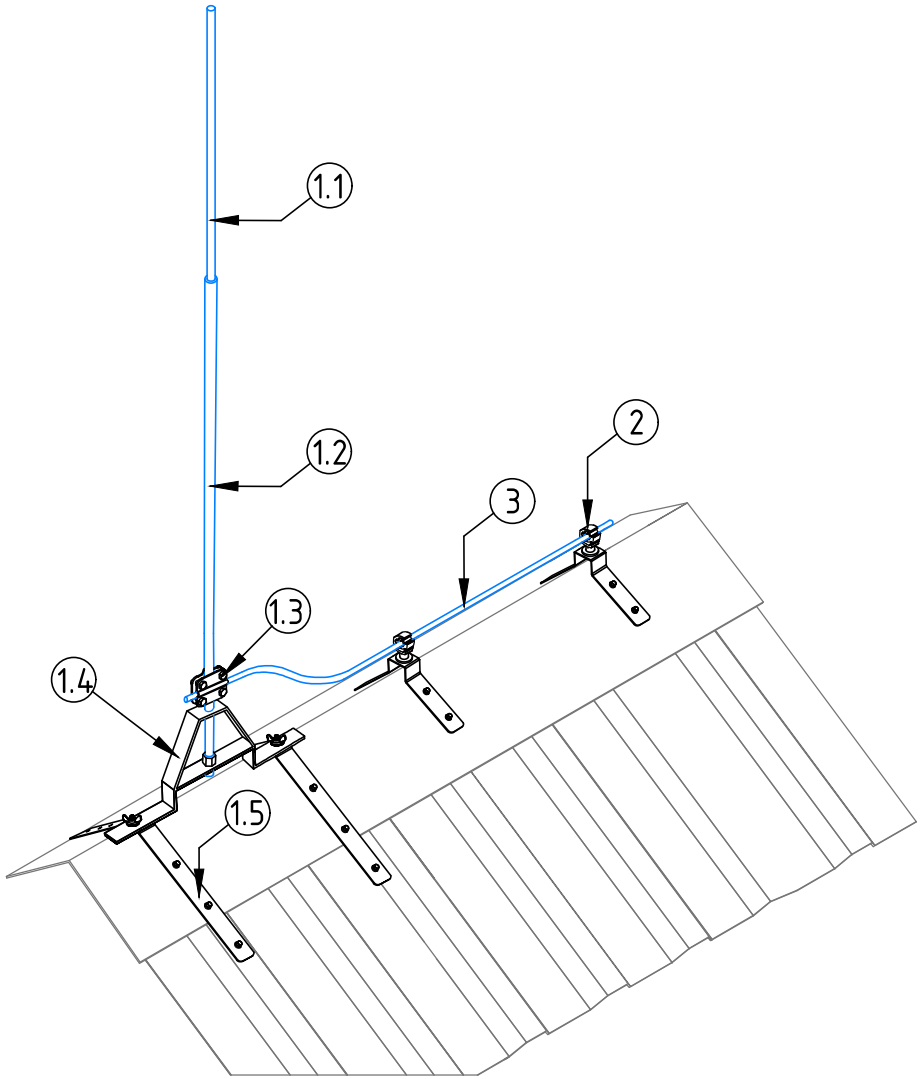

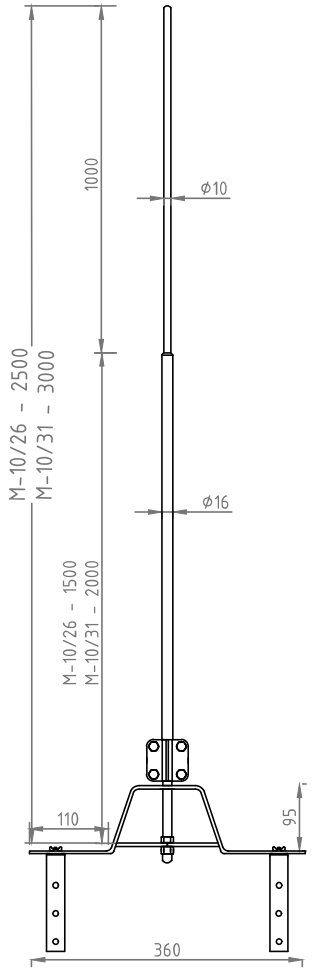



Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/26...31

Призначений для захисту від ударів блискавки комині, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на основу, яку кріпити до коника за допомогою 2-х коникових подовжених тримачів, які постачаються в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач збірний (ф16 мм, довж. 1500..2000 мм та ф10 мм та довж. 1000 мм, які з'єднуються різьбовим методом);
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-042;
3. Основа коникового тримача посилена;
4. Тримач кониковий подовжений для основи – 2 шт.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект)	М-10/26: L=2,5 м М-10/31: L=3,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ф10мм L=1 м	
1.2	- шпиль блискавкоприймача ф16мм L=1,5...2,0 м	
1.3	- злучник для шпиля ф16мм та дроту	
1.4	- основа коникового тримача посилена	
1.5	- тримач кониковий подовжений для основи (2 шт)	
2	Тримач кониковий прямий з пластиком	Н-041
3	Дріт алюмінієвий ф8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	46	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

блискавкозахист

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3