

Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

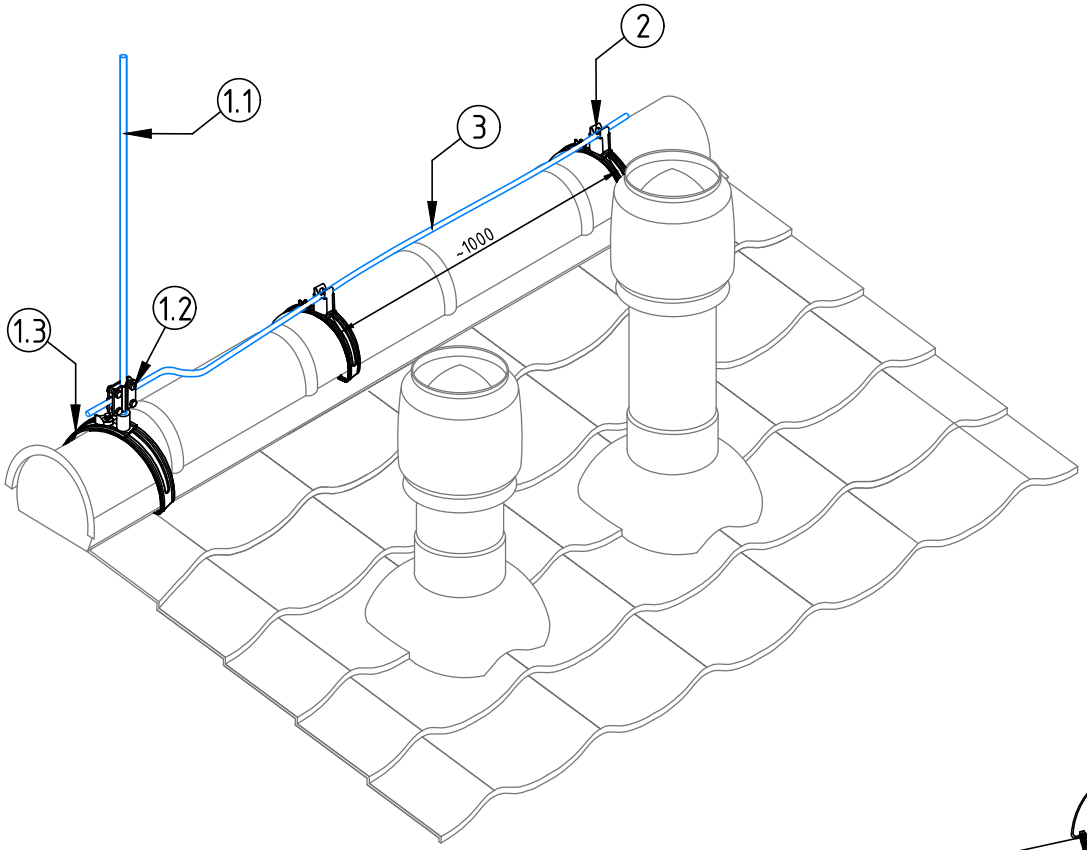

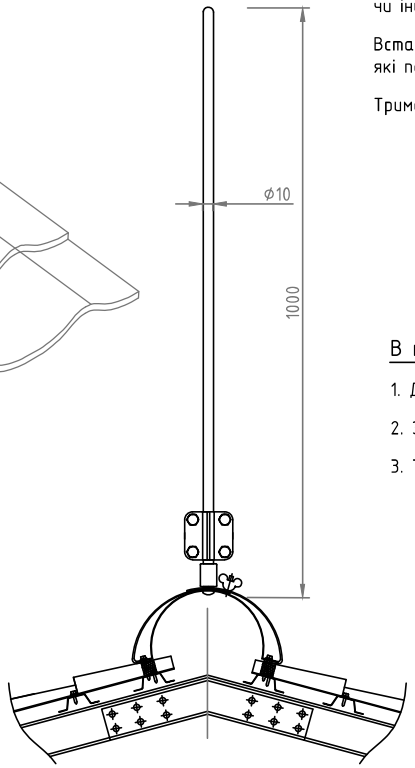

Блискавкоприймач кониковий півкруглий арт. М-10/10

Призначений для захисту від ударів блискавки комині, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на тримач коніковий півкруглий, які постачається в комплекті.

Тримач кріпити до коника шляхом затискання.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ϕ10 мм, довж. 1000 мм;
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-021;
3. Тримач блискавкоприймача коніковий півкруглий.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач коніковий півкруглий (комплект)	М-10/10: L=1,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1,0 м	
1.2	- злучник для шпиля ϕ10мм та дроту	
1.3	- тримач блискавкоприймача коніковий півкруглий	
2	Тримач коніковий півкруглий з NIRO	Н-052
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	37	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:


Інв. № ориг.


Підпис і дата

Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

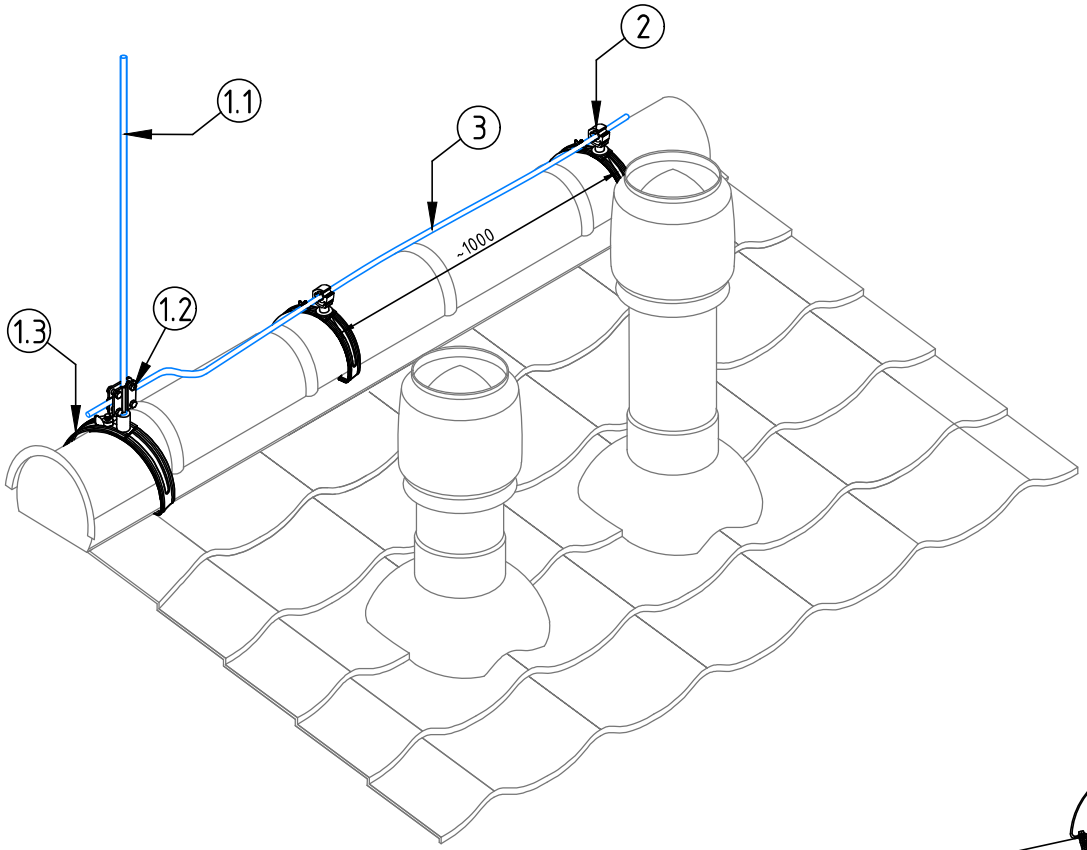

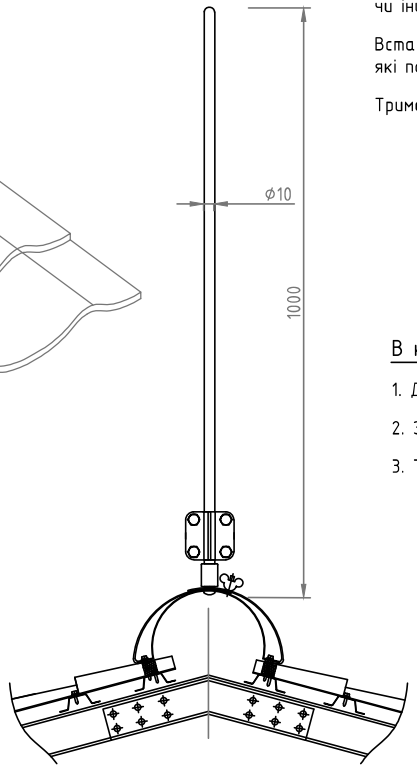

Блискавкоприймач кониковий півкруглий арт. М-10/10

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на тримач кониковий півкруглий, які постачається в комплекті.

Тримач кріпити до коника шляхом затискання.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ф10 мм, довж. 1000 мм;
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-021;
3. Тримач блискавкоприймача кониковий півкруглий.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач кониковий півкруглий (комплект)	М-10/10: L=1,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ф10мм L=1,0 м	
1.2	- злучник для шпиля ф10мм та дроту	
1.3	- тримач блискавкоприймача кониковий півкруглий	
2	Тримач кониковий півкруглий з пластиком	Н-051
3	Дріт алюмінієвий ф8 мм	W-08/AL

блискавкозахист

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	38	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:


Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3

Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

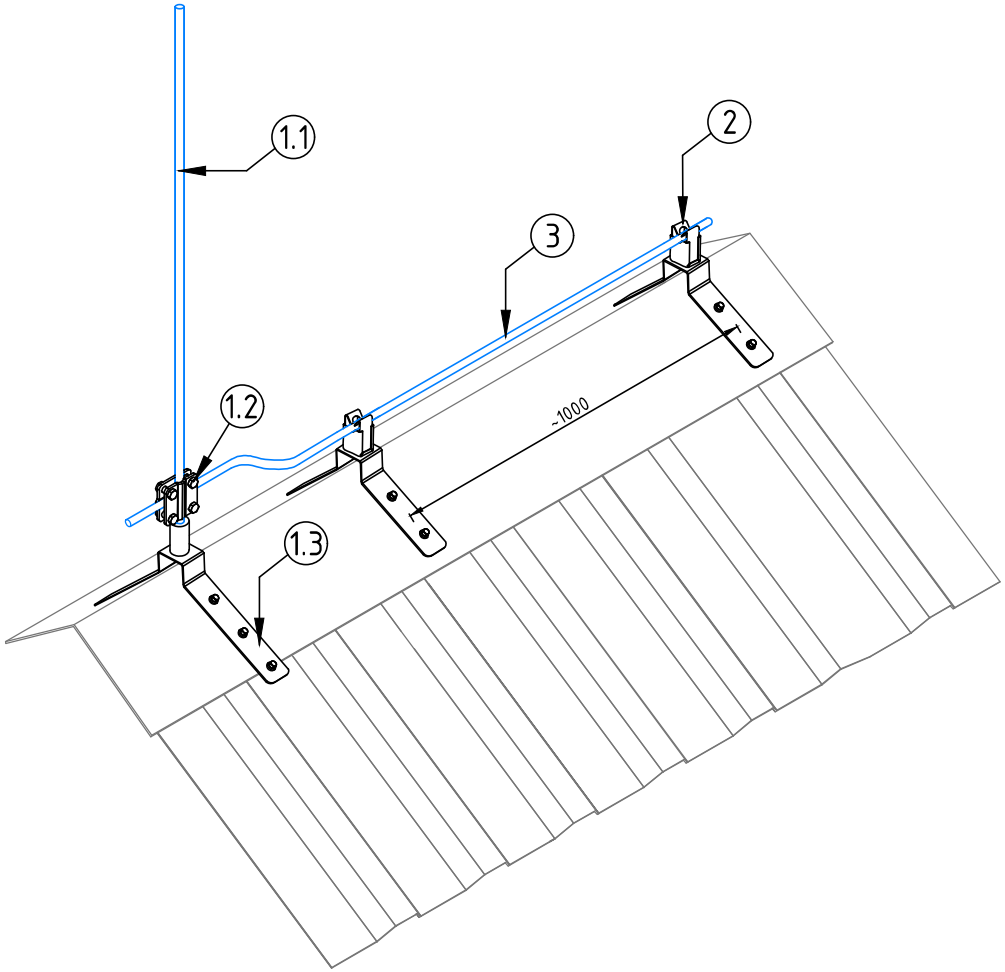

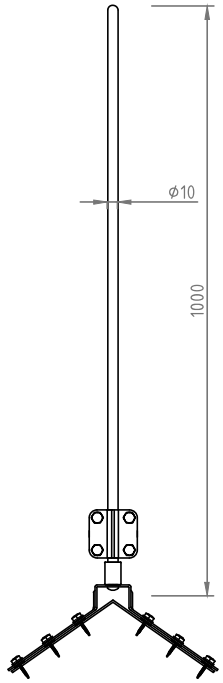

Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/11

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на конику покрівлі на тримач кониковий кутовий, які постачається в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ϕ10 мм, довж. 1000 мм;
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-021;
3. Тримач блискавкоприймача кониковий кутовий.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект)	М-10/11: L=1,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1,0 м	
1.2	- злучник для шпиля ϕ10мм та дроту	
1.3	- тримач блискавкоприймача кониковий кутовий	
2	Тримач кониковий прямий з NIRO	Н-042
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	41	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:


Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3

Схеми влаштування коникового блискавкоприймача М-10

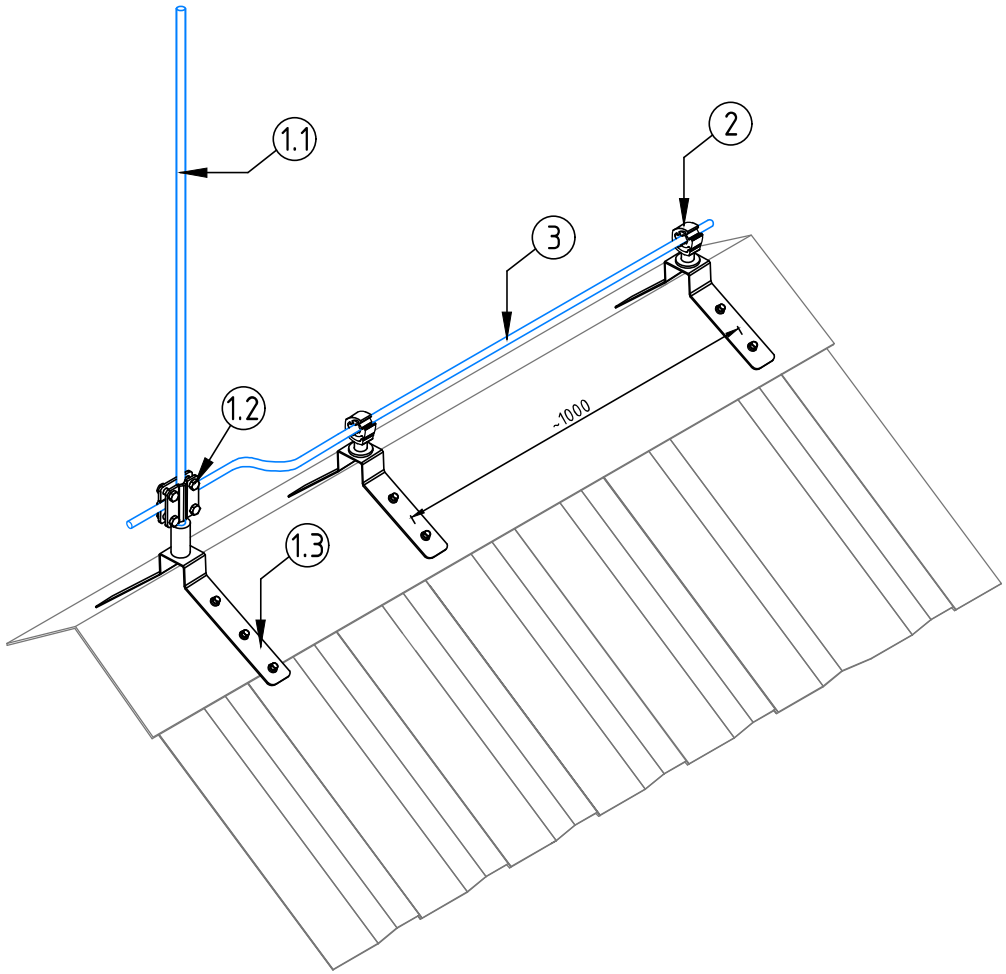

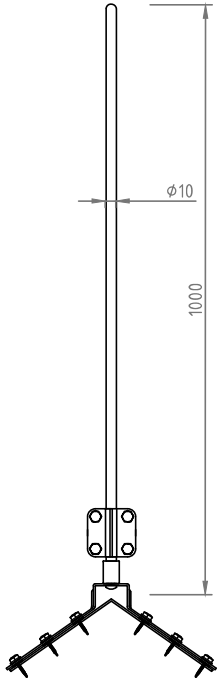

Блискавкоприймач кониковий кутовий арт. М-10/11

Призначений для захисту від ударів блискавки комінів, вентканалів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівлі.

Встановлюється на коніку покрівлі на тримач кониковий кутовий, які постачається в комплекті.

Тримач кріпити до коника за допомогою 6-ти дахових шурупів з підкладкою.

В комплект блискавкоприймача входить:

1. Дюралюмінієвий блискавкоприймач ϕ10 мм, довж. 1000 мм;
2. Злучник для приєднання дроту арт. С-021;
3. Тримач блискавкоприймача кониковий кутовий.

№	Назва	Артикул
1	Блискавкоприймач кониковий кутовий (комплект)	М-10/11: L=1,0 м
1.1	- шпиль блискавкоприймача ϕ10мм L=1,0 м	
1.2	- злучник для шпиля ϕ10мм та дроту	
1.3	- тримач блискавкоприймача кониковий кутовий	
2	Тримач кониковий прямий з пластиком	Н-041
3	Дріт алюмінієвий ϕ8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	42	54
Перевірив						Схеми влаштування вертикального блискавкоприймача			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3