

Схеми прокладання доземних провідників по цегляній стіні без утеплення

підходять для стін з цегли або бетону без утеплення

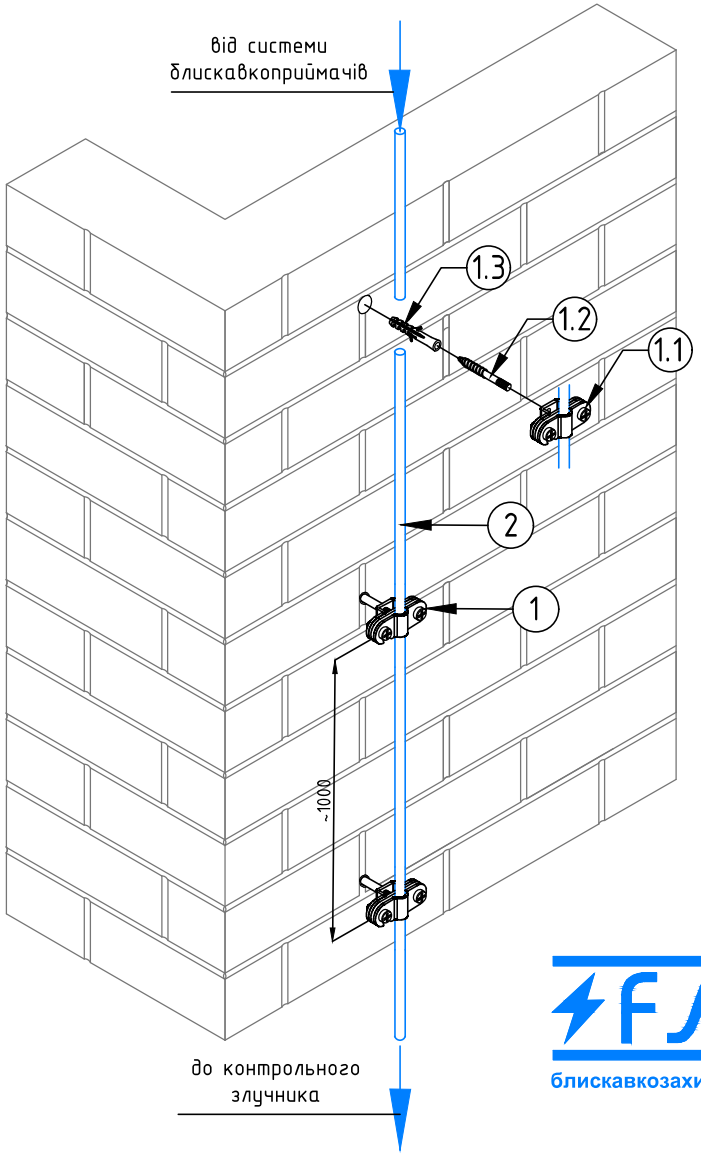

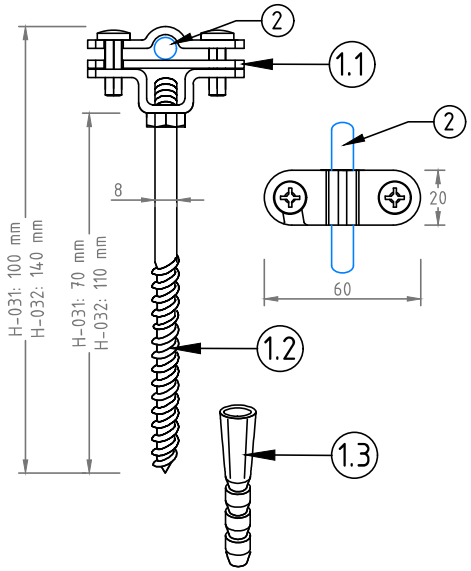

Тримач для дроту FLIP металевий з дюбелем арт. H-030

Тримач кріпити до цегляної/бетонної стіни за допомогою двогвинтової шпильки з пластиковим розпірним дюбелем.
Для монтажу дюбеля виконати в стіні отвір Ф12 мм.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

* арт. H-031 – постачається зі шпилькою M8x80 та дюбелем 12/8x60 в комплекті
* арт. H-032 – постачається зі шпилькою M8x120 та дюбелем 12/8x60 в комплекті

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	H-031: A=80 mm H-032: A=120 mm
1.1	– тримач дроту металевий FLIP арт. H-030	
1.2	– шпилька двогвинтова M8 довжиною A	
1.3	– дюбель розпірний 12/8x60	
2	Дріт алюмінієвий Ф8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	3	28
Перевірив		Коростенська				Прокладання доземних провідників по стіні з цегли чи бетону			

Погоджено:

Інв. № орига.


Підпис і дата


Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми прокладання доземних провідників по цегляній стіні з утеплювачем

підходять для стін з цегли або бетону з утеплювачем

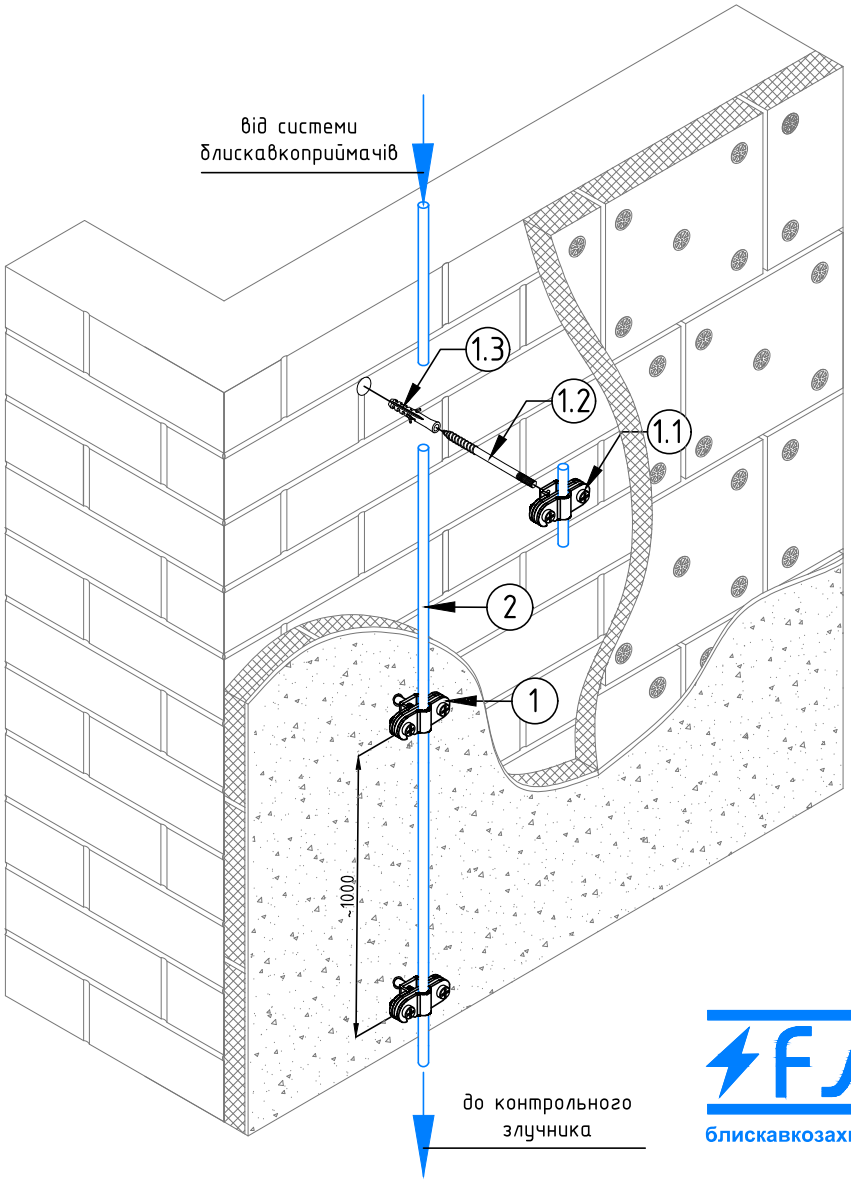

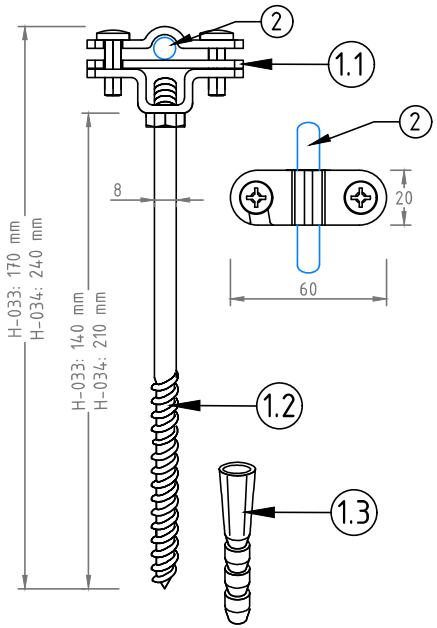

Тримач для дроту FLIP металевий з дюбелем арт. H-030

Тримач кріпити до цегляної/бетонної стіни за допомогою двогвинтової шпильки з пластиковим розпірним дюбелем.
Для монтажу дюбеля виконати в стіні отвір Ø12 мм.
Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

* арт. H-033 – постачається зі шпилькою M8x150 та дюбелем 12/8x60 в комплекті
* арт. H-034 – постачається зі шпилькою M8x220 та дюбелем 12/8x80 в комплекті

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	H-033: A=150 mm H-034: A=220 mm
1.1	– тримач дроту металевий FLIP арт. H-030	
1.2	– шпилька двохгвинтова M8 довжиною A	
1.3	– дюбель розпірний 12/8x60 (12/8x80)	
2	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування доземних провідників			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Коростенська					РП	5	28
Перевіряв		Коростенська							
						Прокладання доземних провідників по цегляній стіні з утепленням			

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригі.

Формат: А3