
Схеми прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металопрофілю


підходять для покрівлі з металопрофілю та металочерепиці з прямим коником



Тримач для дроту NIRO арт. H-020


Тримач кріпити до металевої покрівлі за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-903). Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

* арт. H-021 – постачається з шурупом та підкладкою в комплекті

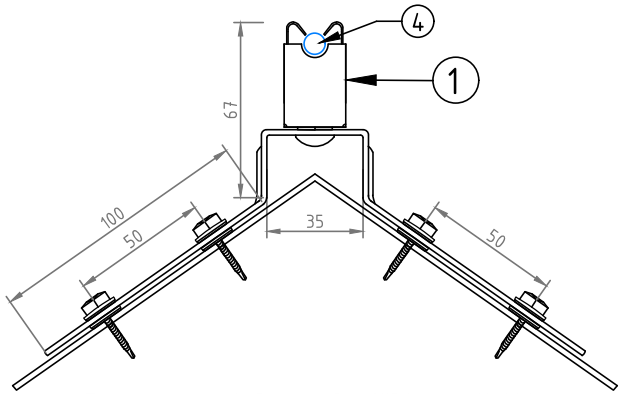

Тримач кониковий прямий з NIRO арт. H-042

Тримач кріпити до металевого коника за допомогою 4-х шурупів з підкладкою (арт. K-901). Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

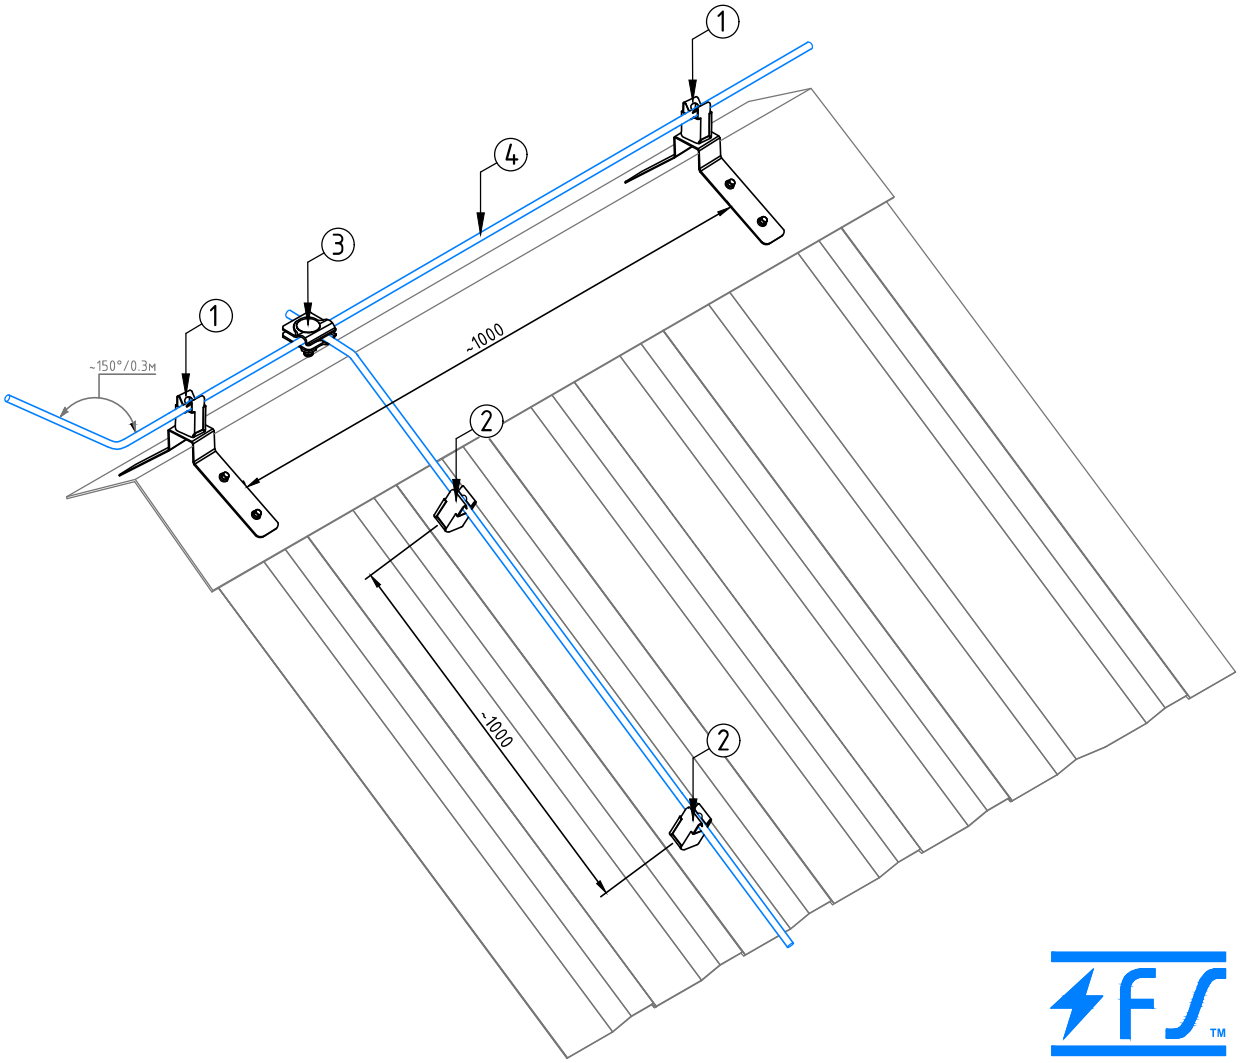

№	Назва	Артикул
1	Тримач кониковий прямий з Niro	H-042
2	Тримач дроту Niro	H-020
3	Злучник для дроту універсальний	C-011
4	Дріт алюмінієвий Ф08 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	4	54
Перевірив						Прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металопрофілю			

блискавкозахист

Погоджено:

Інв. № орига.


Підпис і дата

Зам. інв. №

Формат: А3

Схеми прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металочерепиці


підходять для покрівлі з металочерепиці з півкруглим коником



Тримач для дроту NIRO арт. H-020


Тримач кріпити до металевої покрівлі за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-903). Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

* арт. H-021 – постачається з шурупом та підкладкою в комплекті

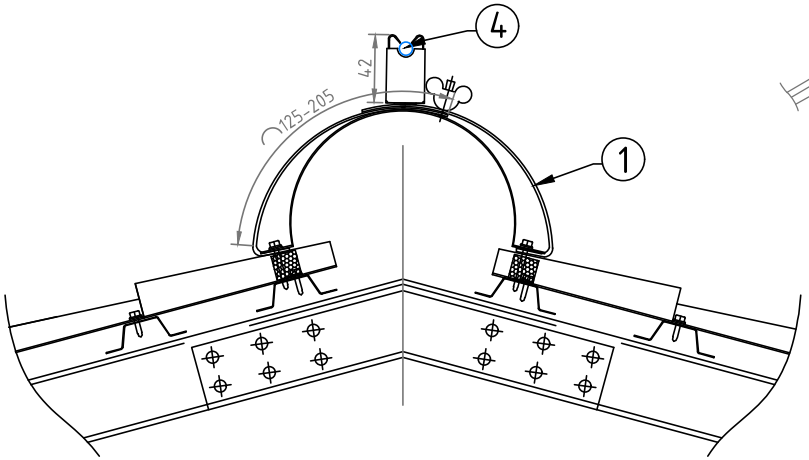

Тримач кониковий півкруглий з NIRO арт. H-052

Тримач кріпити до металевого коника шляхом затискання. Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

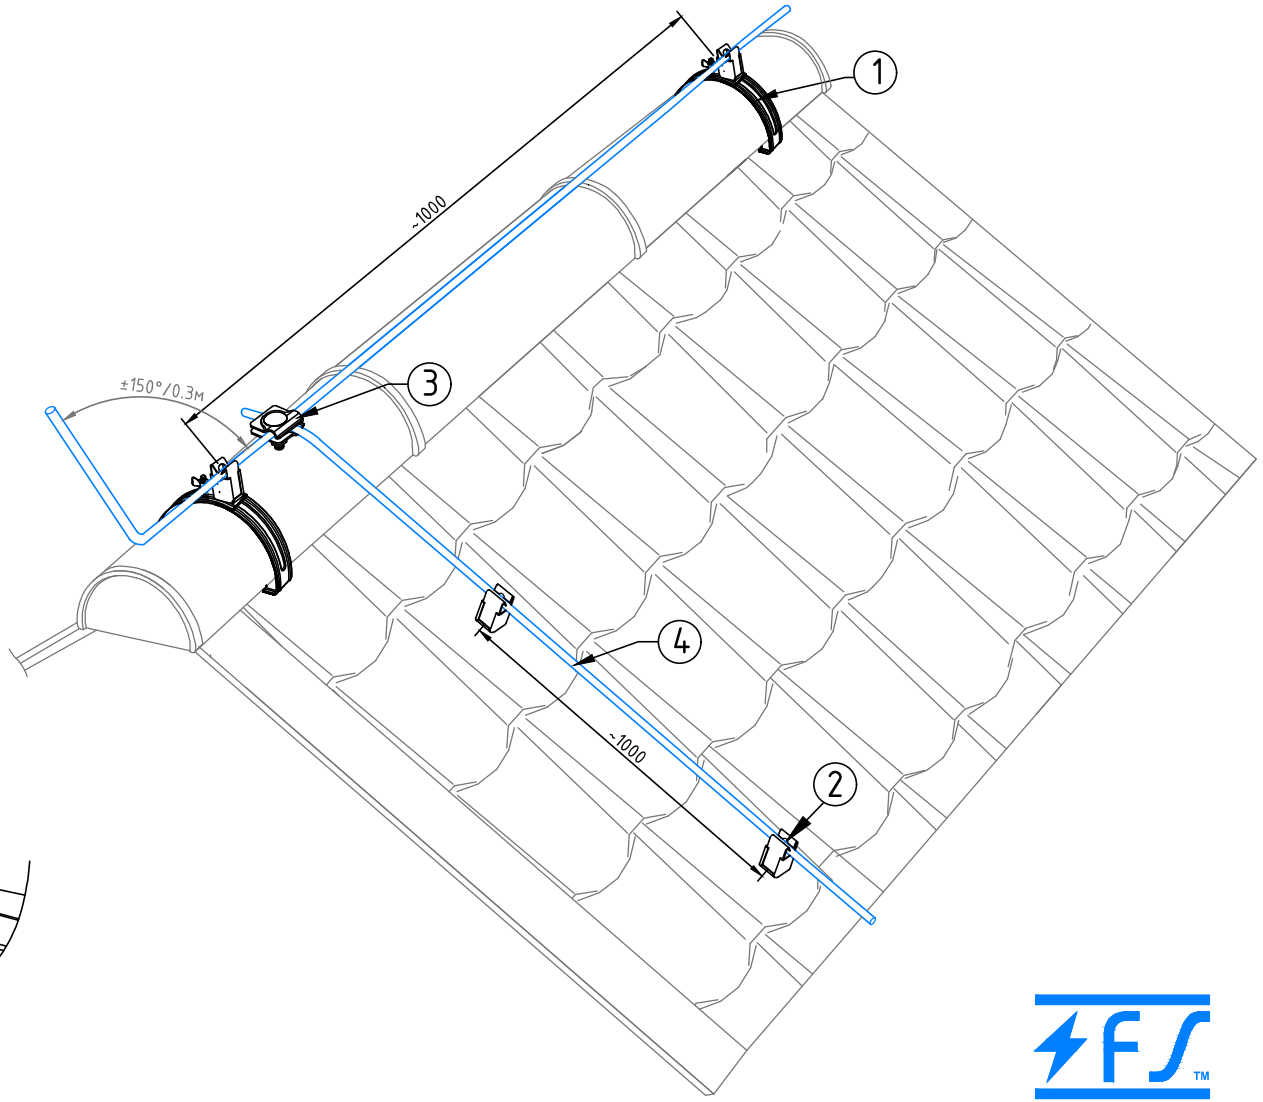

№	Назва	Артикул
1	Тримач кониковий півкруглий з Niro	H-052
2	Тримач дроту Niro	H-020
3	Злучник для дроту універсальний	C-011
4	Дріт алюмінієвий Ø8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	7	54
Перевірив						Прокладання провідників LPS по скатній покрівлі з металочерепиці			

Погоджено:

Зам. інв. №


Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3

Схеми прокладання провідників LPS по односкатній металевій покрівлі


підходять для покрівлі з металочерепиці або металопрофілю




Тримач для дроту NIRO арт. H-020

Тримач кріпити до металевої покрівлі за допомогою шурупа з підкладкою (арт. K-903). Тримачі прокладати з кроком не більше 1 м.

* арт. H-021 – постачається з шурупом та підкладкою в комплекті

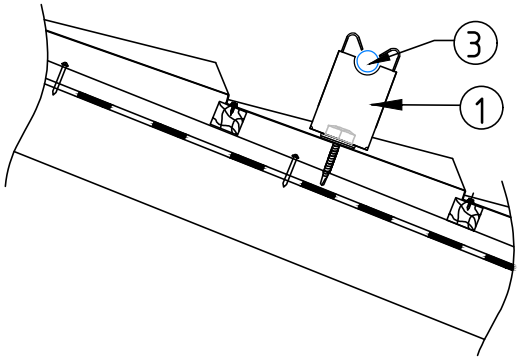

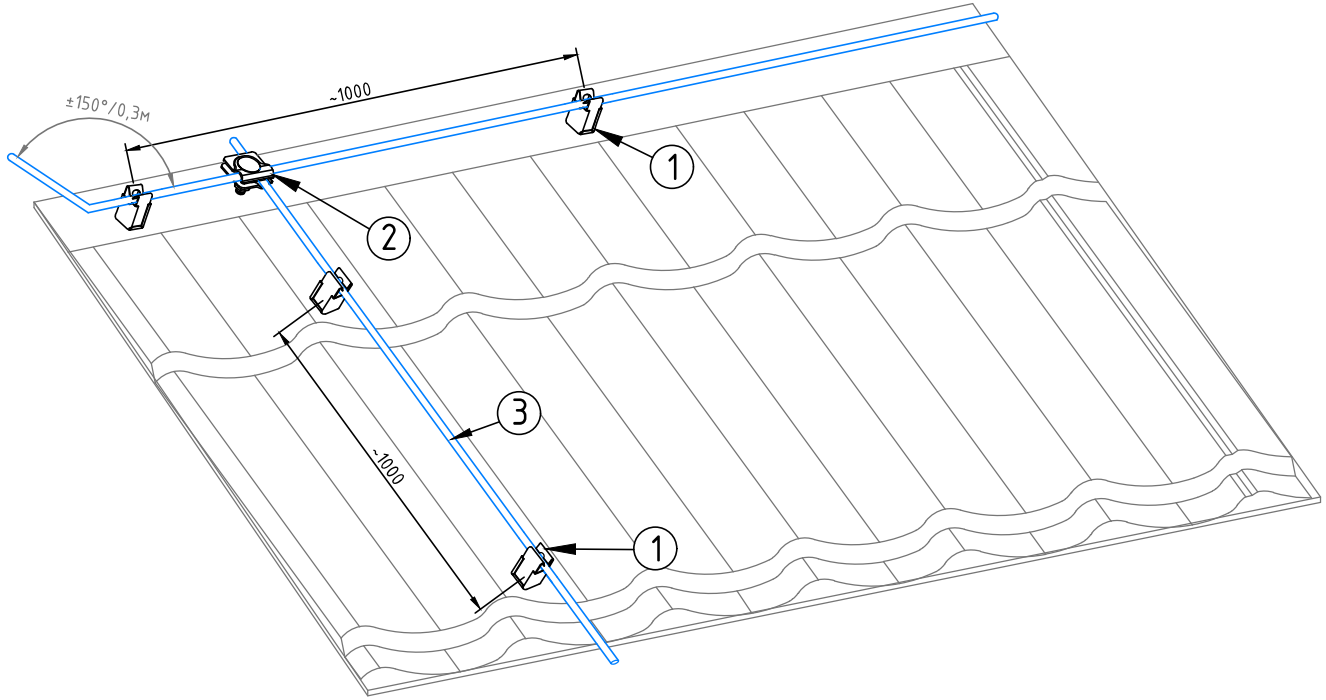

№	Назва	Артикул
1	Тримач дроту NIRO	H-020
2	Злучник для дроту універсальний	C-011
3	Дріт алюмінієвий ⌀8 мм	W-08/AL

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Альбом типових технічних рішень для влаштування блискавкоприймачів на будівлях зі скатною покрівлею			
ГІП						Зовнішня система блискавкозахисту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив							РП	10	54
Перевірив						Прокладання провідників LPS по односкатній металевій покрівлі			

блискавкозахист

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригін.

Формат: А3